


Interface FCU MIM-F00N | Bedienung und Regelung bauseitiger Fancoils in Verbindung mit dem Interface MIM-F10N

Spannungsversorgung über Fancoil	1 Phase, 220 ~ 240V, 50 Hz
Maße (H x B x T)	180 x 255 x 75 mm
Fensterkontakt	ON OFF (spannungsfrei)
Kartensteckkontakt	ON OFF (spannungsfrei)
Lüftergeschwindigkeit (Lo/Mi/Hi)	(Lo/Mi/Hi), 220V, 2A und BLDC 0-10V
2- und 3 wegeventil	ON/OFF x 2ea (220V, max. 0.5A) Modulierend 0-10V x 1ea Raumtemperatursensor
Raumtemperatursensor	Enthalten in Kabelfernbedienung
Kabelfernbedienung	MWR-WG01JN (optional)
Gehäuse	Galvanisierter Stahl
Wassertemperatursensor	Sensor (103 AT, 10m) x 2ea
Externer Eingang	Sensor ON OFF (spannungsfrei) x 2ea (103 AT, 10m) x 2ea

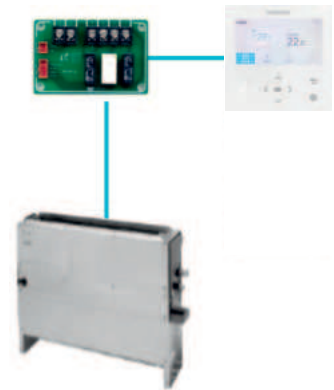

Interface HUB MIM-F10N | Für die Stand-Alone Funktion bauseitiger Fancoils und Anbindung an Touch-Panel, DMS-Server LonWorks, BACnet, Modbus und KNX-EIB-Gateways

Spannungsversorgung DC 12V | Anzahl FCU Interface 1 ~ 16



Kontakt & Störmelde Interface MIM-B14

Samsung Fancoils: Not-Aus-Funktion | Ausgabe einer Störmeldung

Samsung Chiller: Ausgabe Kompressorstatus | Ansteuerung Silent-Mode über Zeitschaltuhr

