



FRAMEWORK

Aufstellssysteme



MTF

| **SAMSUNG**

innovatorTM FRAMEWORK Aufstellsystem mit höhenverstellbaren Füßen

Innovator FRAMEWORK Systeme sind die effizienteste Lösung mit struktureller Stabilität für die fachgerechte Aufstellung von leichten und schweren Kühlmaschinen auf Flachdächern. Mit ausgeglichener Lastverteilung ohne Verletzung der Dachhaut bieten die FRAMEWORK Aufstellsysteme größtmögliche Flexibilität bei der Projektplanung und Ausführung.



Technische Vorteile

- ✓ Komplett feuerverzinktes Trägersystem
- ✓ Ausgeglichene Gewichtsverteilung ohne Verletzung der Dachhaut
- ✓ Schonende Lastverteilung durch Dämpfungsmatte je Fuß
- ✓ Jeder Fuß kann einzeln abgenommen werden, z.B. um an die Dachhaut zu gelangen ohne die Anlage abbauen zu müssen
- ✓ Geräteträgertraversen passend für flexible Verschraubung vorbereitet
- ✓ Kein Bohren notwendig
- ✓ Einfache und schnelle Montage
- ✓ Passgenau für Samsung Kühlmaschinen und Fremdfabrikate

Geräteträgertraverse mit vorgestanzenen Schlitzen für die Befestigung der Kühlmaschine

Höhenverstellbare Füße

Einschubhalterung für **CRISTAL BLUE**TM Auffang- und Rückhaltesysteme der Typen MTF AR01 ~ 12

CRISTAL BLUETM oder andere Auffang- und Rückhaltesysteme

Feuerverzinktes Trägersystem

Antivibrationsmatte



Die Komplettlösung! Geräteträgertraversen konstruiert für die stabile und fachgerechte Aufnahme von leichten und schweren Kühlmaschinen. Optional mit spezieller Einschubhalterung für die Aufnahme von Auffang- und Rückhaltesystemen.




Technische Highlights

- Komplett feuerverzinktes Trägersystem
- Keine Verletzung der Dachhaut
- Schonende Lastverteilung durch Dämpfungsmatten
- Jeder Fuß kann in der Höhe verstellt werden
- Gerätetraversen Typ MTF-FW (ohne Einschubhalterung) und MTF-FW-AR (mit Einschubhalterung) für einfachen Einschub der Christal Blue™ Auffangwanne
- Kein Bohren notwendig

Artikel-Nr.	Rahmenabmessung (LxB)	Anzahl Füße	Anzahl Geräte	Wanneneinschubhalterung	Schnellselektion für Samsung Außengeräte
MTF-FW00 Mini MTF-FW-AR-00	1,25 m x 1,30 m 1,25 m x 1,30 m	4 4	1 1	exklusive inklusive	AR 07 09 12 15 18 24 AJ 040 050 052 068 070 080 100 AC 026 035 052 060 071 090 100 120 140 200 250 AM 040 050 060 (R32 und R410A, Mini ECO Basic und ECO DVM-S)
MTF-FW01 MTF-FW-AR-01	1,25 m x 1,76 m 1,25 m x 1,76 m	4 4	1 1	exklusive inklusive	AC160 180 200 250 AM 080 100 120 140 (R410A, ECO Mini DVM-S) AE 120 140 160
MTF-FW02 MTF-FW-AR-02	1,50 m x 1,76 m 1,50 m x 1,76 m	4 4	1 1	exklusive inklusive	AM 080 100 120 (R410A, DVM-S 2- und 3-Leiter Module) AM 140 (R32, DVM-S 2-Leiter Modul)
MTF-FW03 MTF-FW-AR-03	1,50 m x 1,76 m 1,50 m x 1,76 m	4 4	1 1	exklusive inklusive	AM 140 160 180 200 220 240 260 (R410A, DVM-S 2- und 3-Leiter Module) AM 160 180 200 (R32, DVM-S 2-Leiter Module) AM 140 160 180 200 (R32, DVM-S 3-Leiter Module)
MTF-FW04 MTF-FW-AR-04	2,21 m x 1,76 m 2,21 m x 1,76 m	6 6	2 2	exklusive inklusive	Chiller AG 042 AG 056 AG 070 AM 022 024 (R32, DVM-S 2-Leiter)
MTF-FW05 MTF-FW-AR-05	3,00 m x 1,76 m 3,00 m x 1,76 m	6 6	2 2	exklusive inklusive	AM 28 30 32 (R410A, DVM-S 2-Leiter) AM 28 30 32 34 36 38 (R410A, DVM-S 3-Leiter) AM 26 28 30 32 (R32, DVM-S 2-Leiter) AM 22 24 26 (R32, DVM-S 3-Leiter)
MTF-FW06 MTF-FW-AR-06	3,00 m x 1,76 m 3,00 m x 1,76 m	6 6	2 2	exklusive inklusive	AM 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 (R410A, DVM-S 2-Leiter) AM 40 42 44 46 48 50 52 (R410A, DVM-S 2-Leiter) AM 34 36 38 40 (R32, DVM-S 2-Leiter) AM 28 30 32 34 36 38 40 42 (R32, DVM-S 3-Leiter)
MTF-FW08 MTF-FW-AR-08	4,50 m x 1,76 m 4,50 m x 1,76 m	8 8	3 3	exklusive inklusive	AM 54 56 58 60 62 64 (R410A, DVM-S 2-Leiter) AM 54 56 58 60 62 64 (R410A, DVM-S 3-Leiter) AM 42 44 46 48 50 (R32, DVM-S 2-Leiter) AM 44 (R32, DVM-S 3-Leiter)
MTF-FW09 MTF-FW-AR-09	4,50 m x 1,76 m 4,50 m x 1,76 m	8 8	3 3	exklusive inklusive	AM 66 68 70 72 74 76 78 (R410A, DVM-S 2-Leiter) AM 66 68 70 72 74 76 78 (R410A, DVM-S 3-Leiter) AM 52 54 56 58 60 (R32, DVM-S 2-Leiter) AM 46 48 50 52 54 56 58 60 (R32, DVM-S 3-Leiter)
MTF-FW12 MTF-FW-AR-12	6,00 m x 1,76 m 6,00 m x 1,76 m	10 10	4 4	exklusive inklusive	AM 80 (R410A, DVM-S 2-Leiter) AM 80 (R410A, DVM-S 3-Leiter)

Für Nachbestellungen

Geräteträgertraversen	Artikel-Nr.	Länge	VPE	Geräteträgertraversen für CRISTAL BLUE™ Auffangwannen	Artikel-Nr.	Länge	VPE
	MTF-RD 0	1.2 m	2		MTF-RD 0AR	1.2 m	2
	MTF-RD 1	1.0 m	2		MTF-RD 1AR	1.0 m	2
	MTF-RD 2	1.3 m	2		MTF-RD 2AR	1.3 m	2

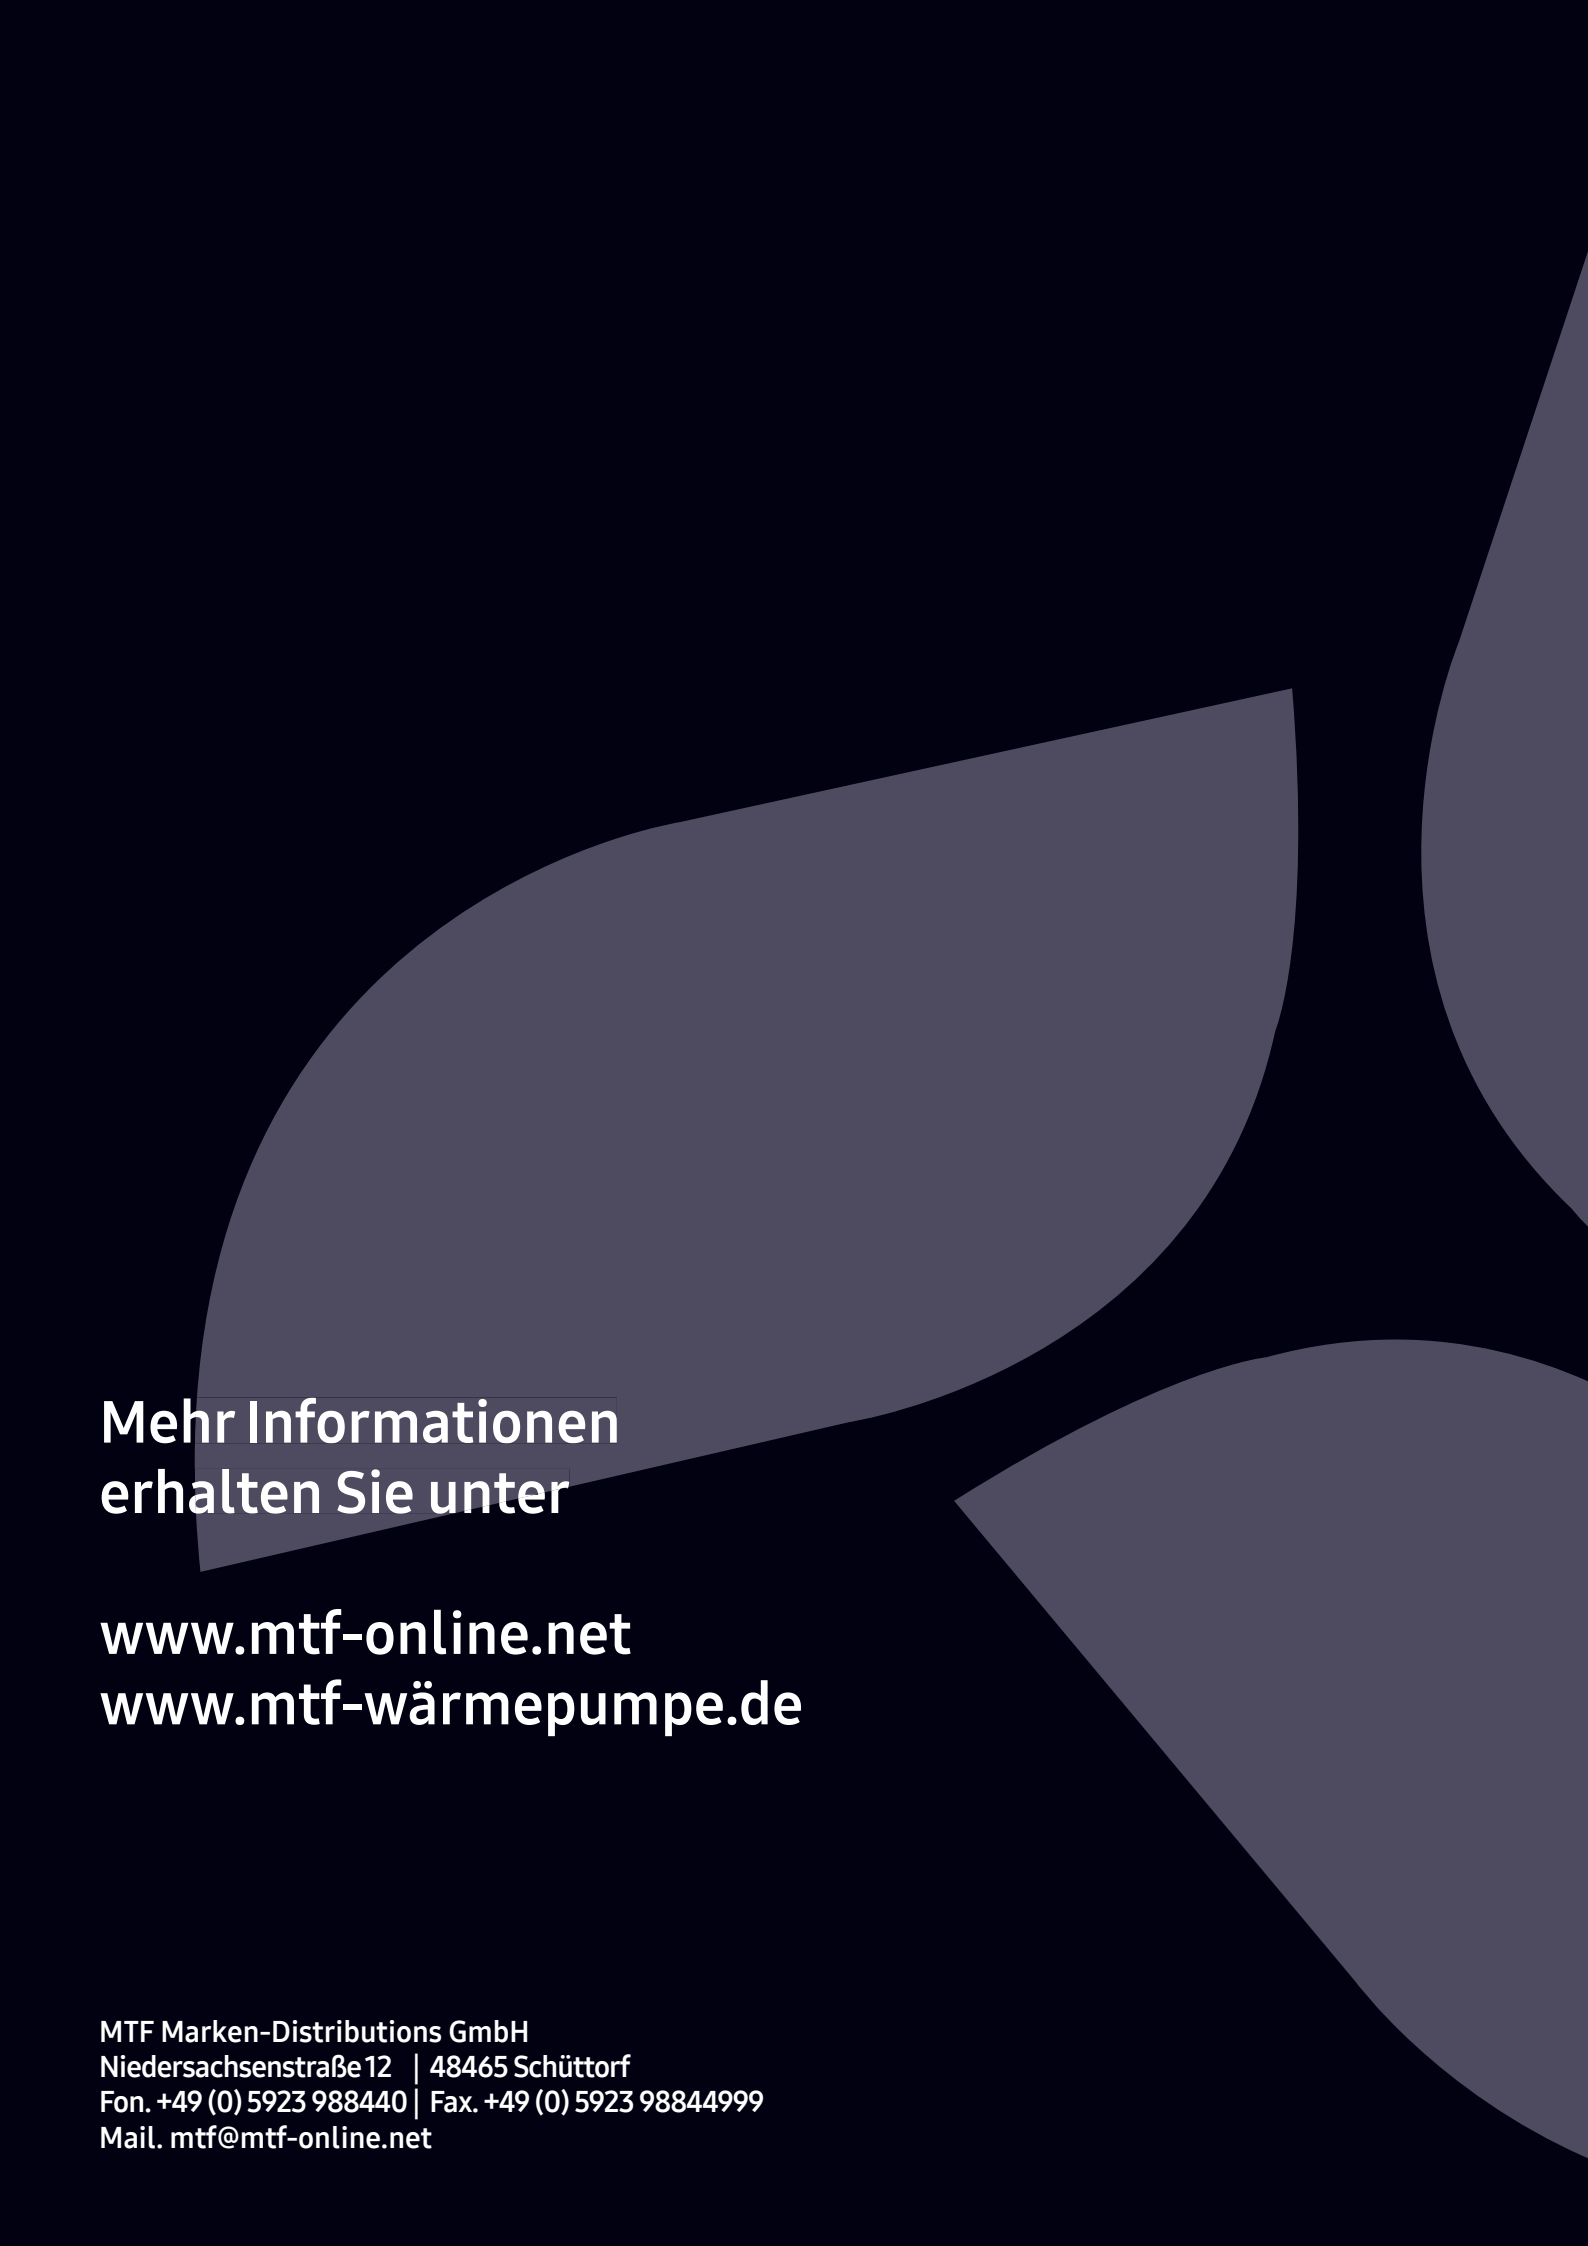

**Mehr Informationen
erhalten Sie unter**

**www.mtf-online.net
www.mtf-wärmepumpe.de**

MTF Marken-Distributions GmbH
Niedersachsenstraße 12 | 48465 Schüttorf
Fon. +49 (0) 5923 988440 | Fax. +49 (0) 5923 98844999
Mail. mtf@mtf-online.net