




CRISTAL BLUE™

Auffang- und Rückhaltesysteme
aus Aluminium mit Koaleszenzabscheider

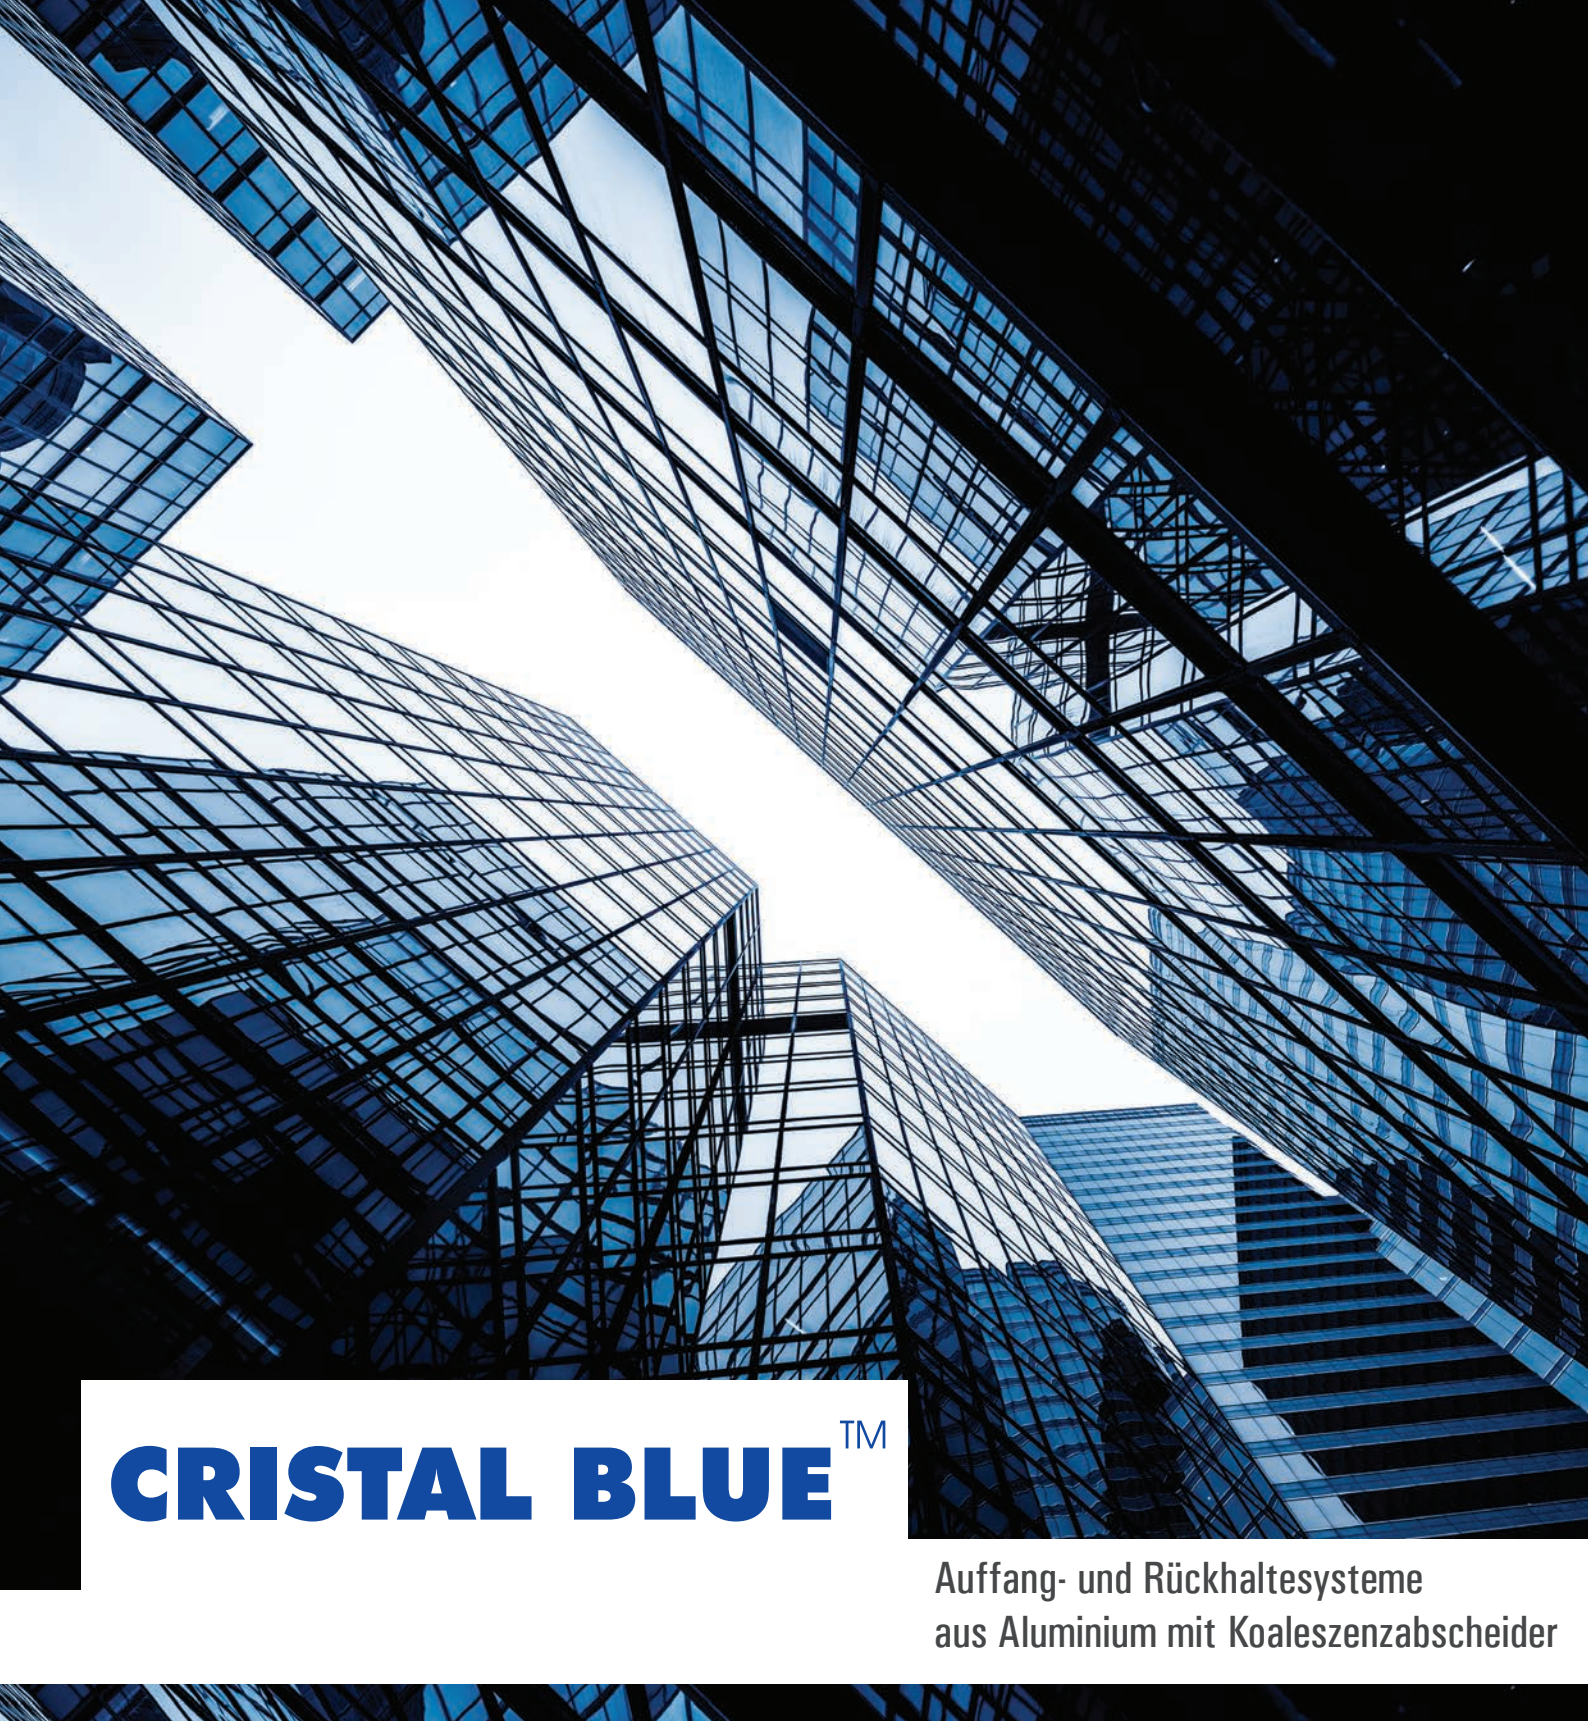

MTF

| **SAMSUNG**

CRISTAL BLUETM

Auffang- und Rückhaltesysteme aus Aluminium mit Koaleszenzabscheider

Sicher, leicht und innovativ

CRISTAL BLUE Auffang- und Rückhaltesysteme aus Aluminium verhindern im Leckagefall, das Öl oder andere Leichtflüssigkeiten ins Grundwasser gelangen und die Umwelt schädigen. Ausgetretenes Öl wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben im eloxierten Koaleszenzabscheider aufgenommen und in der Auffangwanne zurück gehalten. Regenwasser kann durch den Auslauf ablaufen. Die Koaleszenzabscheiderkassette ist in die Auffangwanne integriert und hält auch Laub und andere Schmutzpartikel zurück. Die Abscheiderkassette ist nach einer Havarie leicht auszutauschen. Die optional erhältliche Beheizung hält den Ablauf eisfrei. Unterstützt wird die Beheizung durch die hohe Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffes Aluminium.

Produktbeschreibung

Auffangwanne aus Werkstoff:

AlMg3 eloxiert E6EV1 (Aluminium Natur)

Wandstärke 2 mm

CRISTAL BLUE Koaleszenzabscheiderkassette aus Aluminium

blau eloxiert ausgestattet mit einem Laubschutzgitter

60% leichter

Hersteller

TÜV-geprüfter Hersteller nach Wasserhaushaltsgesetz

Mit Schweißnachweis DIN-EN ISO 9606-2

Mit Werkzeugnis EN 10204-3.1

Gesetzeslage

Mit CRISTAL BLUE Auffang- und Rückhaltesystemen werden Sie den Gesetzesanforderungen gerecht.


Im folgenden:

§ 62g ff. des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) | § 3 der VAWs (Anlagenverordnung)

§ 3 USchadG (Umweltschadengesetz) und Art. 4, Art. 11 §3 der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EUWRRL)

Neue Standardgrößen inklusive Montage-Set

Artikel-Nr.	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Auffangvolumen in Liter
CB 1	35	900	320	1.2
CB 2	35	950	400	1.5
CB 3	35	1150	500	2.3
CB 4	35	1140	850	3.8
CB 5	35	1140	930	4.2
CB 6	35	1500	780	4.7
CB 7	35	1500	1200	5.4
CB 8	35	1430	850	4.9
CB 9	35	1250	590	3.0

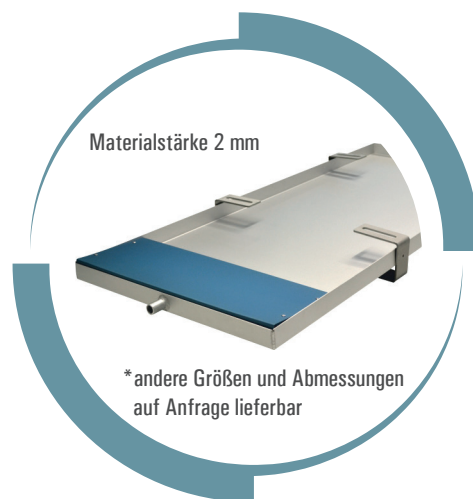

Alu-Universal-Montage-Set für MTF-AR01 ~ AR12

für die Befestigung einer Kühlmaschine, bestehend aus 2 Querstreben und Halterungen. Bei Einsatz des FRAMEWORK Montagesystems ist das Montageset nicht erforderlich.



Artikel-Nr.

MTF-UR01

MTF-UR02-12

Austauschfilter-Kassette (Koaleszenzabscheider)

Artikel-Nr.

MTF-AK01

MTF-AK02-12



Auffang- und Rückhaltesysteme aus Aluminium mit Koaleszenzabscheider zur Rückhaltung wassergefährdender Stoffe z.B. Öle

Artikel-Nr. CRISTAL BLUE™	Ausführung	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Anzahl Geräte	Auffang- volumen	Schnellselektion für Samsung Kühlmaschinen Passend auch für andere Fabrikate
MTF-AR01	1-teilig	80	1200	500	1	2.4 Liter	AR 07 09 12 15 18 24 AJ 040 050 052 068 070 080 100 AC 026 035 052 060 071 090 100 120 140 200 250 AM 040 050 060 (R32 und R410A, Mini ECO Basic und ECO DVM-S)
MTF-AR02	1-teilig	80	1200	1200	1	5.0 Liter	AM 080 100 120 (R410A, DVM-S 2- und 3-Leiter Module) AM 140 (R32, DVM-S 2-Leiter Modul)
MTF-AR03	1-teilig	80	1500	1200	1	7.2 Liter	AM 140 160 180 200 220 240 260 (R410A, DVM-S 2- und 3-Leiter Module) AM 160 180 200 (R32, DVM-S 2-Leiter Module) AM 140 160 180 200 (R32, DVM-S 3-Leiter Module)
MTF-AR04	1-teilig	80	2300	1200	1	11.0 Liter	Chiller AG 042 AG 056 AG 070 AM 022 024 (R32, DVM-S 2-Leiter)
MTF-AR05	1-teilig	80	2600	1200	2	12.0 Liter	AM 28 30 32 (R410A, DVM-S 2-Leiter) AM 28 30 32 34 36 38 (R410A, DVM-S 3-Leiter) AM 26 28 30 32 (R32, DVM-S 2-Leiter) AM 22 24 26 (R32, DVM-S 3-Leiter)
MTF-AR06	1-teilig	80	2820	1200	2	13.0 Liter	AM 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 (R410A, DVM-S 2-Leiter) AM 40 42 44 46 48 50 52 (R410A, DVM-S 2-Leiter) AM 34 36 38 40 (R32, DVM-S 2-Leiter) AM 28 30 32 34 36 38 40 42 (R32, DVM-S 3-Leiter)
MTF-AR08	2-teilig	80	4000	1200	3	19.0 Liter	AM 54 56 58 60 62 64 (R410A, DVM-S 2-Leiter) AM 54 56 58 60 62 64 (R410A, DVM-S 3-Leiter) AM 42 44 46 48 50 (R32, DVM-S 2-Leiter) AM 44 (R32, DVM-S 3-Leiter)
MTF-AR09	2-teilig	80	4300	1200	3	20.0 Liter	AM 66 68 70 72 74 76 78 (R410A, DVM-S 2-Leiter) AM 66 68 70 72 74 76 78 (R410A, DVM-S 3-Leiter) AM 52 54 56 58 60 (R32, DVM-S 2-Leiter) AM 46 48 50 52 54 56 58 60 (R32, DVM-S 3-Leiter)
MTF-AR12	2-teilig	80	5640	1200	4	27.0 Liter	AM 80 (R410A, DVM-S 2-Leiter) AM 80 (R410A, DVM-S 3-Leiter)

Wasserpegel- und Umgebungstemperatur abhängige Hochleistungs-Heizmatte mit Alarmkontakt für Auffang- und Rückhaltesysteme

Art.-Nr. MTF-IN-LUXFHPE

Technische Beschreibung

230 V | 200W | Schutzart IP 66
Heizmattenanschluss 230VAC max 10A
Inkl. Wasserpegelgabelsensor
Inkl. Umgebungstemperatursensor
Inkl. Heizmatte
Alarmausgang, potentialfreier
Wechslerkontakt (max 60V 1A)



Temperaturgesteuerte Hochleistungs-Heizmatte für Auffang- und Rückhaltesysteme

Art.-Nr. MTF-IN-HE

Technische Beschreibung

230 V | 200W
Einschalttemp.: $\pm 3^{\circ}\text{C}$ (Thermostat)
Ausschalttemp.: $+10^{\circ}\text{C}$ (Limiter)
3 adriges silikonisiertes Kabel
Maße: 300 x 500 mm | selbstklebend



Monatliche Aktionen für Profi-Zubehör



Beachten Sie unsere monatlichen Aktionsmailings.
Vereinbaren Sie mit uns Gesamtumsätze mit Teillieferungen.

Das spart Geld und garantiert Ihnen eine 6-monatige Preisbindung.



**Mehr Informationen
erhalten Sie unter**

www.mtf-online.net

MTF Marken-Distributions GmbH
Niedersachsenstraße 12 | 48465 Schüttorf
Fon. +49 (0) 5923 988440 | Fax. +49 (0) 5923 98844999
Mail. mtf@mtf-online.net