

SAMSUNG

Wärmepumpen

Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel R290

100 % monovalentes Heizen und Kühlen

Stufenlose Leistungsregelung

Heizkomfort bis - 25°C

Vorlauftemperatur bis zu 75°C



EHS Mono HT Quiet R290

Wärmepumpen

Technischer Katalog


Einleitung	Seite
Trends	2
Lösungen	5
Vorteile	Seite
Übersicht	6
Hohe Vorlauftemperaturen	7
Design Plus Niedriger Schallpegel	11
Umweltfreundlich & effizient	14
Design	16
Witterungsbeständig	20
Service	26
EHS Service Cloud	28
Die neue Generation SAMSUNG ECO Wärmepumpen	29
Innengeräte	Seite
Tank Integrated ClimateHub	30
Line-up Solar Energie und Smart Grid	31
Anhang	Seite
Spezifikationen	32
Technische Zeichnungen	41

Trend 1

Harmonisches Design

Bewusstsein für die äußere Gestaltung

Das Interesse an der Außengestaltung von Häusern hat in den letzten Jahren zugenommen. Eigentümer suchen nach Elementen wie Türen, Fenstern und Farben, die sich gegenseitig ergänzen und ein harmonisches Bild ergeben*. Inzwischen ist Grau eine der beliebtesten Farben in Europa, was sich auch auf dem Automobilsektor zeigt, welcher der Indikator für Farbtrends ist. In den letzten Jahren hat die Vorliebe für Grau und Schwarz zugenommen, während Weiß zurückging, so dass diese beiden Farben heute fast die Hälfte des Marktanteils ausmachen**.

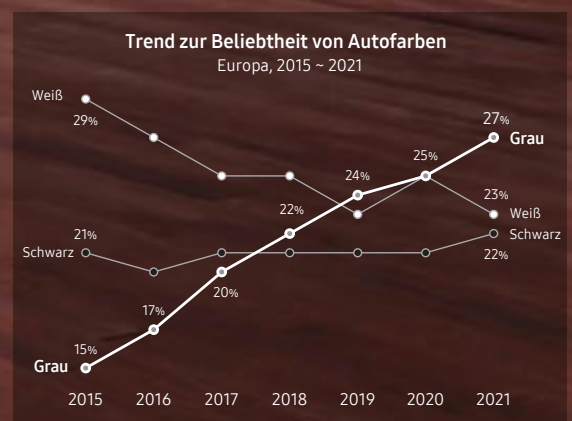

* Basierend auf Google Trends. Die Anzahl der Suchanfragen nach „Hausfassade“ und verwandten Begriffen hat sich von 2010 bis heute fast verdoppelt.


** Basierend auf den Global Automotive Color Popularity Reports von Axalta Coating Systems, LLC.

Trend 2

Bedarf nach höheren Vorlauftemperaturen

Hohe Vorlauftemperatur

In vielen Bestandsgebäuden werden immer noch Heizkörper verwendet die eine Vorlauftemperatur von 65°C oder mehr benötigen, um die Räume durch Konvektionszirkulation ausreichend zu heizen. Insbesondere in Mittel- und Nordeuropa ist es wichtig, Vorlauftemperaturen konstant aufrecht zu erhalten. Mit der EHS HT R290 kein Problem.

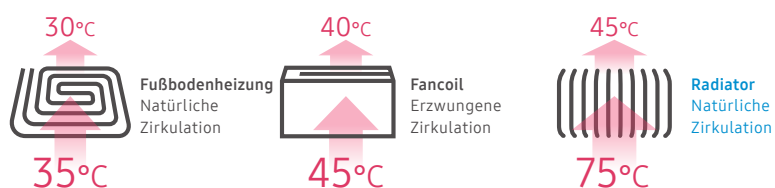


Trend 3

Verhinderung von Lärmbelästigung


Lärmschutzvorschriften in Europa

Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizkesseln verfügen Wärmepumpensysteme über eine Außeneinheit. Daher gibt es in vielen Ländern strenge Lärmschutzvorschriften, um eine Störung der Nachbarn zu vermeiden.

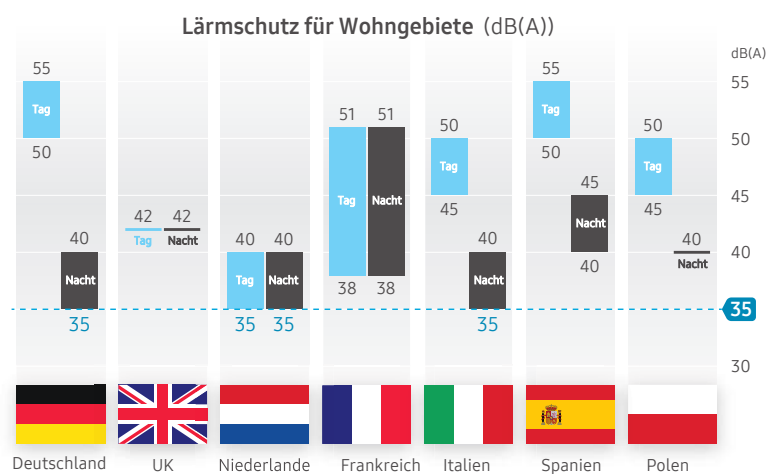

* Basierend auf dem Forschungsbericht „Acoustic Signatures of Heat Pumps“ (Bericht Nr. HPT-AN51-4), veröffentlicht im November 2020 vom Heat Pump Centre.

EHS Mono HT R290
Die perfekte Lösung für
Haus und Umwelt.
Mit natürlichem
Kältemittel.

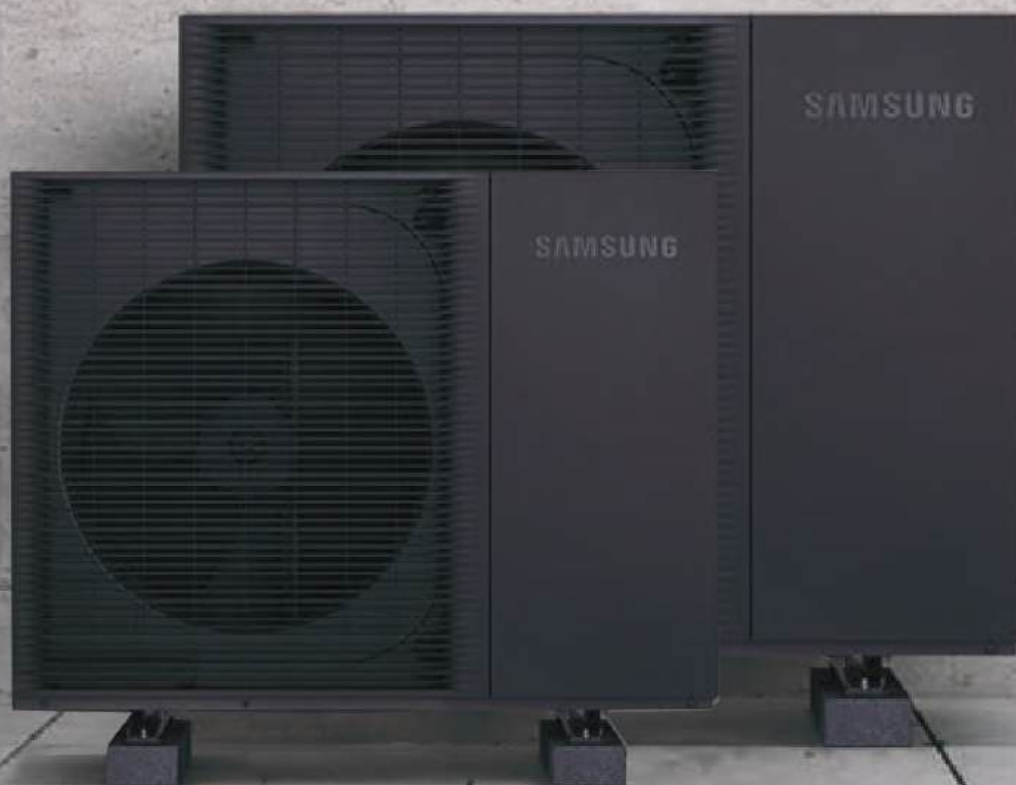

Erfüllt alle Bedürfnisse

75°C*

Liefert Vorlauftemperaturen von bis zu 75°C. Thermische Desinfektion über die Wärmepumpe.




35dB(A)**

4-stufiger Silentmode
Schallpegel 35 dB(A)



Design

Fügt sich nahtlos in das
Äußere eines Gebäudes und
in die Umgebung ein.



* Vorlauftemperatur, bei Außentemperaturen zwischen -10°C ~ 43°C. Die Ergebnisse können je nach den tatsächlichen Einsatzbedingungen variieren.

** Basierend auf internen Tests der EHS Mono HT R290 Außengeräte. Der Geräuschpegel wird in 3 m Entfernung von der Vorderseite des Außengeräts in einem schalltoten Raum mit einer Außentemperatur von 7°C / VL 35°C gemessen. Die Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren und individueller Nutzung variieren.

Entspricht der **SAMSUNG** Green Deal Politik

So viel staatliche Förderung kann beantragt werden:

30 % Basisförderung für alle Wärmepumpen

20 % Klimageschwindigkeitsbonus für selbstgenutzte Wohneinheiten:
Für den Austausch von funktionsfähigen Heizungen, wie Öl, Kohle oder Nachtspeicher jeden Alters oder für den Austausch von funktionsfähigen Gasheizungen, die älter als 20 Jahre sind. Der Bonus in Höhe von 20% ist befristet bis 2028 – danach reduziert sich der Bonus jährlich.

30 % Einkommensbonus für selbstgenutzte Wohneinheiten und einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von bis zu 40.000 Euro.

5 % Effizienzbonus für Wärmepumpen, die natürliches Kältemittel nutzen.

*Alle aufgeführten Boni sind mit der Basisförderung kombinierbar – addiert bis zu 70% der maximal anzurechnenden Investitionskosten. Die Förderquote in Prozent bezieht sich auf die max. förderfähigen Ausgaben in Höhe von 30.000 € für die erste Wohneinheit.

Bis zu **70%**
Förderung* vom Staat




EHS Mono HT R290 Serie

Wichtige Vorteile | Hohe Vorlauftemperaturen

75°C Vorlauftemperatur

Genießen Sie eine Hochtemperatur Wärmepumpe, die Ihre Bedürfnisse nach Wärme und hohen Brauchwassertemperaturen erfüllt - das ganze Jahr über. Die EHS Mono HT R290 Serie kombiniert diese Funktionen und garantiert eine Vorlauftemperatur von bis zu 75°C* und volle Heizleistung bei -10°C** Außentemperatur, **ganz ohne elektrischen Heizstab**.

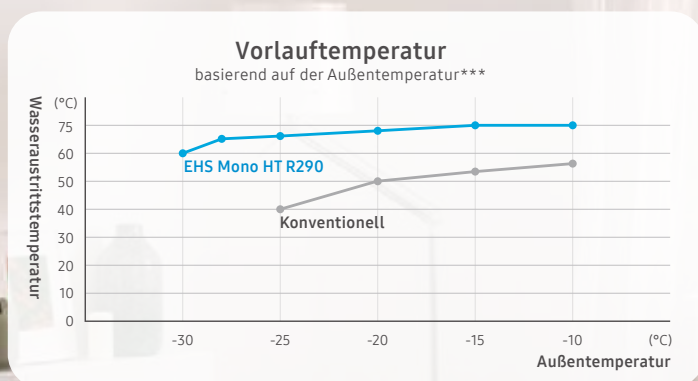

- * Vorlauftemperatur, bei Außentemperatur zwischen -10°C ~ 43°C. Die Ergebnisse können je nach den tatsächlichen Einsatzbedingungen variieren.
- ** Basierend auf einer Vorlauftemperatur von 55°C. Die Ergebnisse können je nach den tatsächlichen Einsatzbedingungen variieren. Nicht verfügbar für die einphasigen Modelle 12 kW und 14 kW.
- *** Basierend auf internen Tests an einem EHS Mono HT R290 Außengerät (AE120CXYDGG) im Vergleich zu einem herkömmlichen EHS Außengerät (AE120RXYDGG). Die Ergebnisse können je nach den tatsächlichen Einsatzbedingungen variieren.

EHS Mono HT R290 Serie


Wichtige Vorteile | Hohe Vorlauftemperaturen

Nutzt und überträgt mehr Energie mit einer größeren Wärmetauscherfläche


Vergrößerte Wärmetauscherfläche

Die EHS Mono HT R290 Serie hat einen größeren Wärmetauscher, der viel mehr erneuerbare Wärmeenergie überträgt.

EHS Mono HT R290
AE050_080CXYDE(G)K/EU

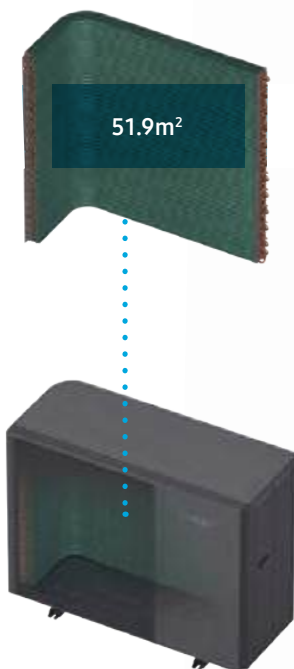

EHS Mono HT R290
AE120_160CXYDGK/EU

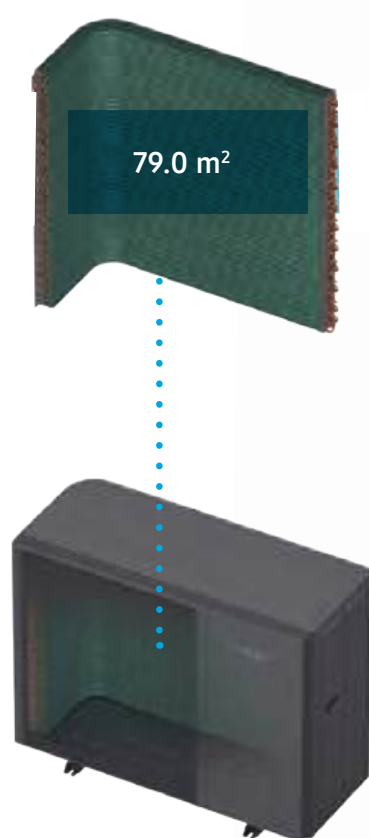

EHS Mono HT R290 Serie

Wichtige Vorteile | Hohe Vorlauftemperaturen


Konzipiert um zu performen

Kompressorenfeatures

Um höherem Druck standzuhalten, der im Scrollverdichter (12 und 16 KW Systeme) erzeugt wird, werden hoch belastbare Reed-Ventile, die dicker und stabiler sind, eingesetzt. Eine erweiterte Ölnut stellt ausreichend Schmiermittel zur Verfügung, um die Leistung und Zuverlässigkeit des Verdichters zu gewährleisten. Infolgedessen konnte das Verdichtungsverhältnis um 26,9% gesteigert werden. Die Rollkolbenverdichter (5 und 8 KW) wurden mit einem 12% größeren Schaft-, eine verstärkte Mittelplatte- und verstärktem B/Flange ausgerüstet.



Alle Kompressoren kommen aus Samsung eigene Entwicklung und Produktion.

EHS Mono HT R290




Dank der verbesserten Haltbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit halten die Reed-Ventile einem wesentlich höheren Auslassdruck stand.

EHS Mono HT R290



Durch eine verlängerte Ölnut ist die Schmierfläche um etwa 24 % vergrößert. So arbeitet der Kompressor auch bei erhöhtem Druck zuverlässig und stabil.

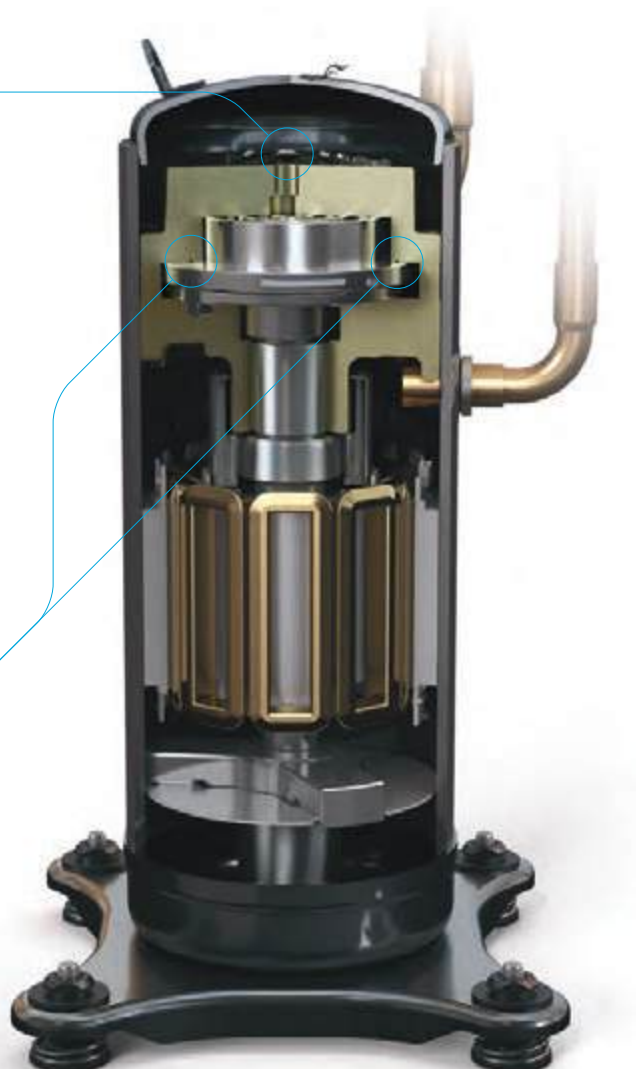

Selbst bei -10°C können alle EHS Mono HT R290 Wärmepumpen Warmwasser mit einer Temperatur von bis zu 75°C liefern. Non-Stop-Komfort unter kältesten Bedingungen.

EHS Mono HT R290 Serie

■ Wichtige Vorteile | Design Plus | Niedriger Schallpegel

2023 Winner

2025 Winner

DESIGN PLUS


powered by: ISH

Die Serie HT Quiet ist mit dem Design Plus Award der ISH Frankfurt ausgezeichnet. Der Innovationspreis unterstreicht das exzellente Design in Kombination mit herausragenden Leistungsmerkmalen. Die EHS HT R290 entspricht dem prämierten Design.

Geräuscharmer Betrieb

Mit Einführung fortschrittlicher Technologien zur Geräuschreduzierung, sind die Außengeräte der EHS Mono HT R290 Serie einzigartig und performen leise. Mit dem 4-stufigen Leise-Modus können Sie den Geräuschpegel anpassen oder ihn auf 35 dB(A)* senken, um die strengen Anforderungen an den Geräuschpegel zu erfüllen.

* Basierend auf internen Tests der EHS Mono HT R290 Außengeräte. Der Geräuschpegel wird in 3 m Entfernung von der Vorderseite des Außengeräts in einem schalltoten Raum bei einer Außentemperatur von 7 °C / 35°C VL gemessen. Die Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren und individueller Nutzung variieren.

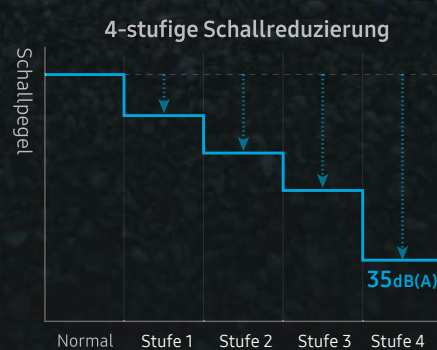


EHS Mono HT R290 Serie

Wichtige Vorteile | Niedriger Schallpegel


Reduzierung des Lüftergeräuschs durch Minimierung der Luftverwirbelung

Vielzahniger Ventilator (12 und 16 kW-Systeme)

Der Ventilator mit Mehrfachzahnung hat zwei Arten von Zahnungen an seiner Flügelspitze. Er hat eine große Zahnung auf dem inneren Teil und eine kleine Zahnung am äußeren Teil, die den unterschiedlichen Luftgeschwindigkeiten angepasst sind. Diese Kombination minimiert den Luftwirbel um die Flügelspitze und reduziert den Lärm, der durch die Bewegung des Lüfters entsteht.

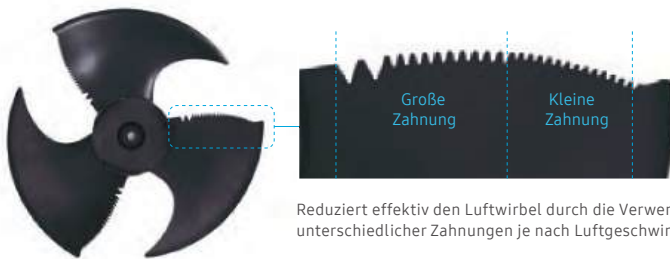



Reduziert effektiv den Luftwirbel durch die Verwendung unterschiedlicher Zahnungen je nach Luftgeschwindigkeit.

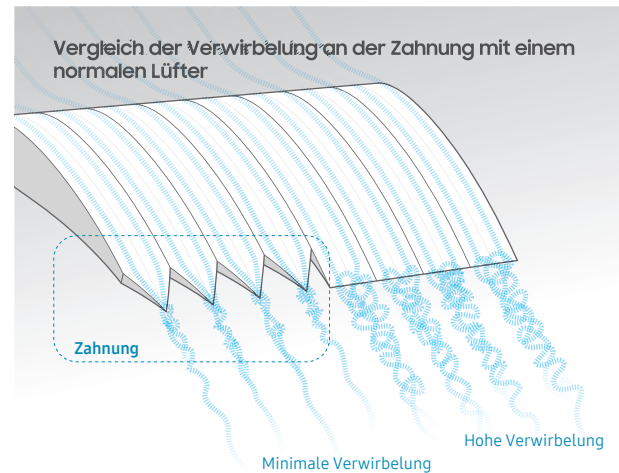

Blockiert und absorbiert effektiv Lärm

2-Schichten-Isolierung

Ein speziell entwickeltes Schalldämmsystem sorgt für eine effektive Geräuschkämpfung und -absorption. Es hat eine 2-lagige Struktur, die aus Kompressorfilz und einer Einfassung im Inneren des Gehäuses besteht. Der Kompressorfilz dämmt die vom Kompressor erzeugten Geräusche wirksam. Das Gehäuse besteht aus einem Hochleistungsmaterial* mit einem patentierten** Rillenrastrer Filz Design, das die verschiedenen Geräusche absorbiert, die von den Kompressorteilen und Vibrationen erzeugt werden.

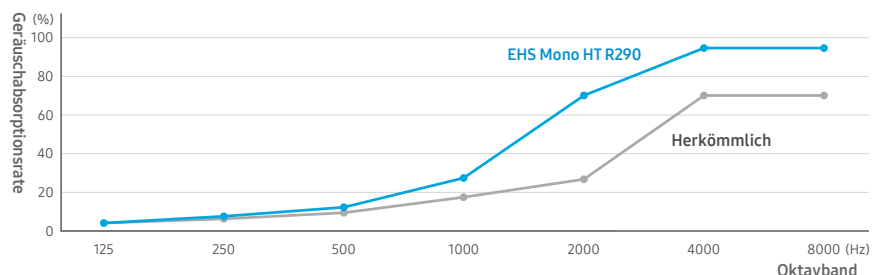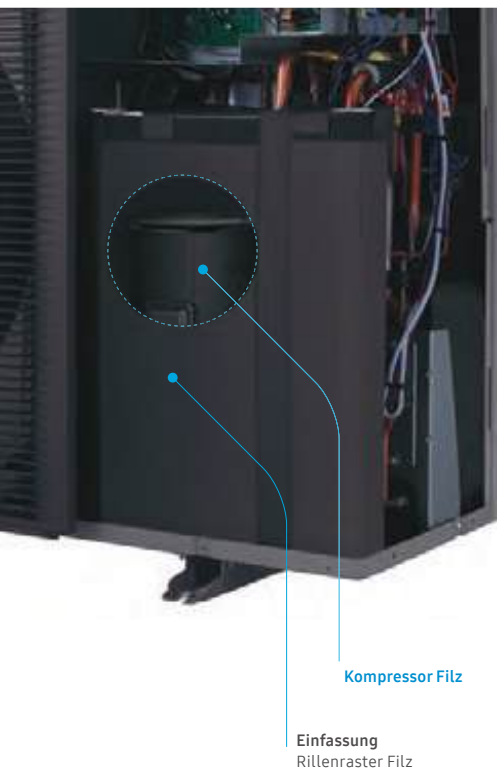

* Basierend auf internen Tests eines EHS Mono HT R290 Außengeräts im Vergleich zu einem herkömmlichen Außengerät. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf einzelne Materialien und nicht auf das gesamte Produkt und können je nach den tatsächlichen Einsatzbedingungen variieren. ** Patent Nr.: P2022-0012826.

EHS Mono HT R290 Serie


Wichtige Vorteile | Niedriger Schallpegel



Weniger Vibration – weniger Lärm

Federfüße für die Kompressorbefestigung



Die Verwendung von Federfüßen anstelle von Gummifüßen absorbiert die vom Kompressor erzeugte Vibration und minimiert die daraus entstehenden Geräusche. Sie reduziert die Vibrationsübertragung drastisch um mehr als 90 %* im Niederfrequenzbereich.

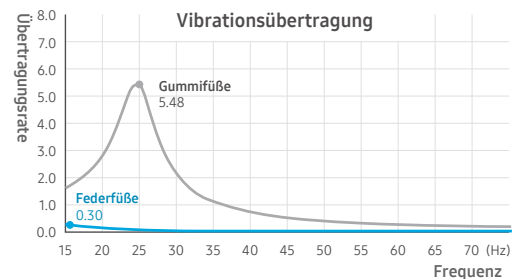

Reduziert die Resonanzgeräusche eines Kompressors

Verstärkte Kurbelwelle im Kompressor

Wenn sich die Kurbelwelle eines Kompressors dreht, erzeugt sie Resonanzgeräusche mit niedriger Frequenz die nur schwer durch Filzisolierung zu reduzieren ist. Der Kompressor der EHS Mono HT R290 Serie verfügt über eine verstärkte Kurbelwelle mit einem größeren Durchmesser und Dicke, um niederfrequente Geräusche in einen Hochfrequenzbereich zu verlagern. Das Ergebnis ist eine Reduzierung der Resonanzgeräusche der niedrigen Frequenzen um etwa 21%.

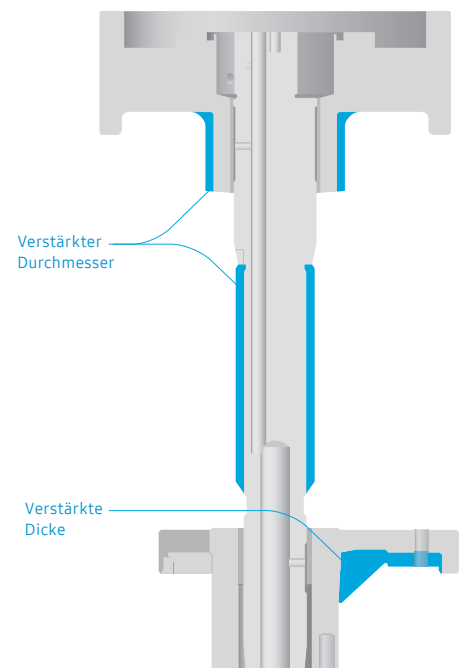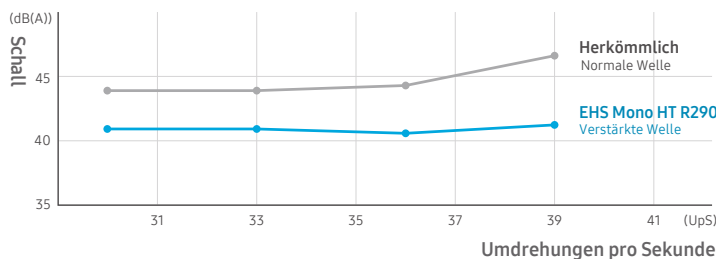

EHS Mono HT R290 Serie

■ **Wichtige Vorteile | Umweltfreundlich und effizient**
5% mehr Förderung (KfW Effizienzbonus)

Besser für die Umwelt und den Geldbeutel

Die EHS Mono HT R290 Serie hat über
den gesamten Leistungsbereich die
Energieeffizienzklasse (SCOP) A+++



EHS Mono HT R290 Serie

Wichtige Vorteile | Umweltfreundlich und effizient

Keine Auswirkungen auf die Ozonschicht

Natürliches Kältemittel R290


Die EHS Mono HT R290 Systeme tragen zur Reduzierung der Erderwärmung bei. Verwendet wird das Kältemittel der nächsten Generation R290, das zum Schutz der Ozonschicht beiträgt. Es hat ein Ozonabbaupotenzial (ODP) von Null und ein geringeres Treibhauspotenzial (GWP 3).

Weniger Heizkosten

SCOP A+++

Die EHS Mono HT R290 Serie hat über den gesamten Leistungsbereich die Energieeffizienzklasse (SCOP) A+++.

Sie arbeitet nachweislich mit einem hohen Wirkungsgrad.

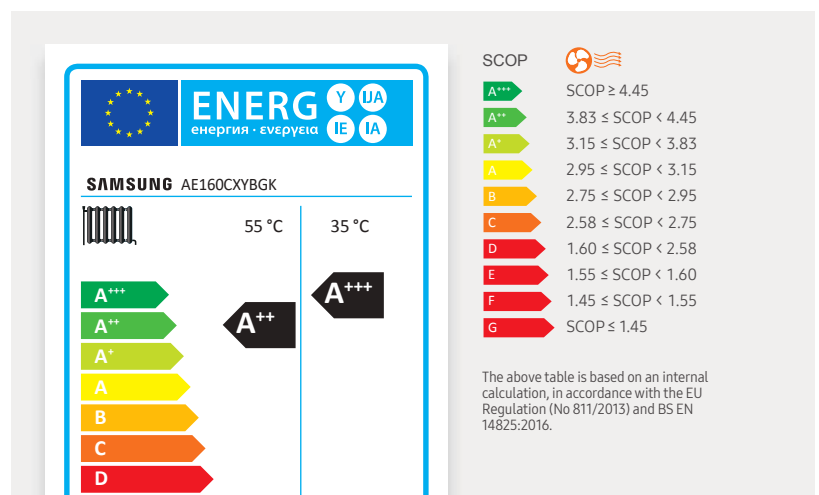


EHS Mono HT R290 Serie

■ Wichtige Vorteile | Design

Fügt sich überall ein – Ein Plus für die Optik

Die EHS Mono HT R290 Serie ist nicht nur merklich leise, sondern auch so konzipiert, dass sie sich unauffällig einfügt. Dank der eleganten Farbe Anthrazit fügt sie sich nahtlos in das Design vieler Gebäude ein. Ihr kompaktes Design hat ein niedriges Profil, so dass sie sich problemlos unter einem Fenster platzieren lässt und den Blick nach draußen nicht beeinträchtigt.

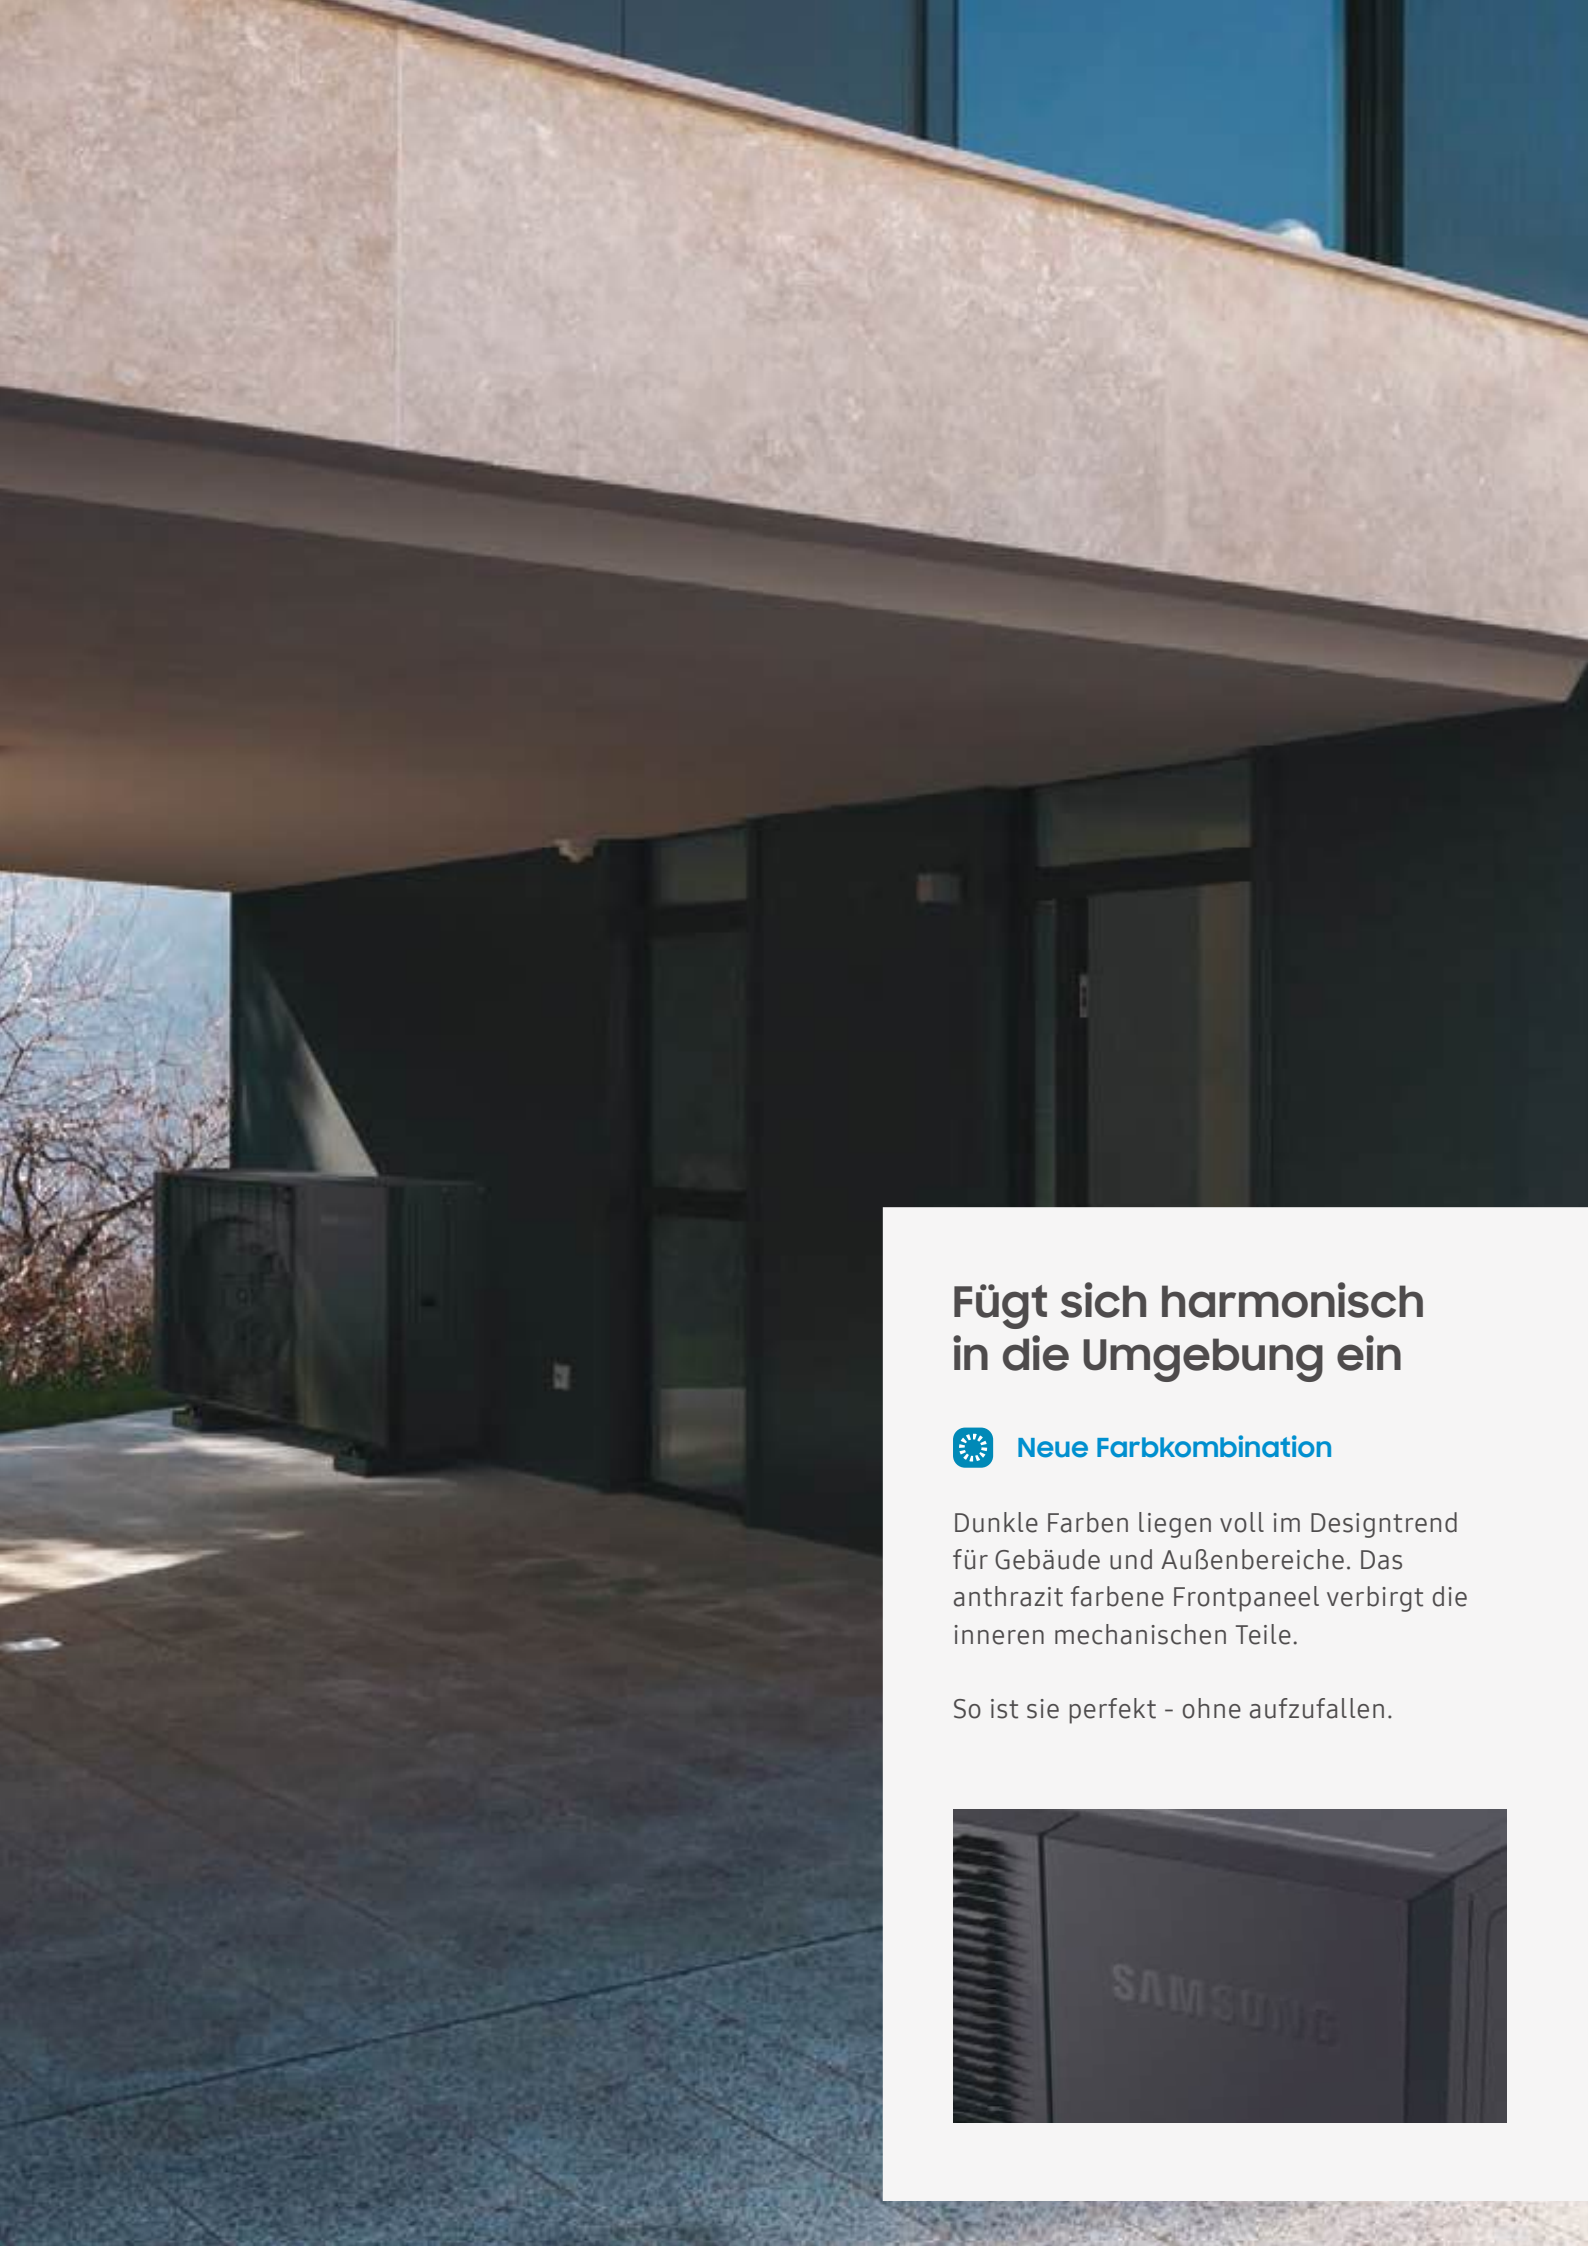

Fügt sich harmonisch in die Umgebung ein



Neue Farbkombination

Dunkle Farben liegen voll im Designtrend für Gebäude und Außenbereiche. Das anthrazit farbene Frontpaneel verbirgt die inneren mechanischen Teile.

So ist sie perfekt - ohne aufzufallen.




EHS Mono HT R290 Serie

Wichtige Vorteile | Design

Eine Neigung von 6° macht einen großen Unterschied

Abgeschrägter Grill

Das neue Gitterdesign hat eine Neigung von 6° und ist 18 mm tief, so dass das Innere des Gerätes beim vorbeigehen nicht zu sehen ist.

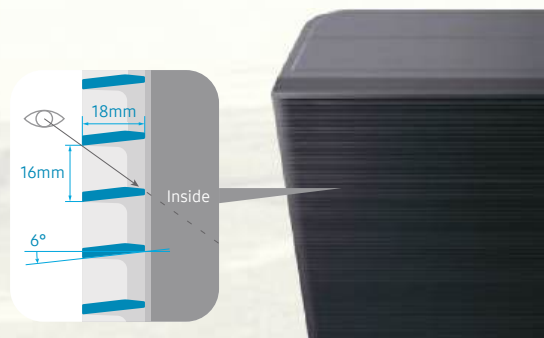

* Basierend auf einer Betrachtungshöhe von 1.700 mm und einem Betrachtungsabstand von 1 m.





Keine Blickbeeinträchtigung

Kompakte Größe (geringe Höhe)

Ein EHS Mono HT R290 Außengerät ist nur etwa 850 mm (5-8 KW) bzw. 1018 mm (12-16 KW) hoch. Es kann unter Fenstern installiert werden und behindert nicht den Blick nach draußen.



EHS Mono HT R290 Serie

■ Wichtige Vorteile | Witterungsbeständig

Gebaut für härteste klimatische Bedingungen



Ungünstige Witterungsbedingungen haben einen großen Einfluss auf die Lebensdauer und Leistung von Wärmepumpen. EHS Mono HT R290 Außengeräte sind sehr langlebig und performen in heißen und kalten Umgebungen. Das Gehäuse und der Wärmetauscher sind korrosionsbeständig und die Bodenwanne ist so konzipiert, dass das Kondenswasser auch bei kalten Außentemperaturen schnell abfließt.


Dauerhafte Performance und Korrosionsbeständigkeit

Korrosionsbeständigkeit ist ein sehr wichtiger Faktor bei Außengeräten, da sie unterschiedlichsten Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Die EHS Mono HT R290 Geräte verfügen über einen verbesserten Korrosionsschutz für den Wärmetauscher und das Gehäuse.




Durafin™ Ultra

Eine Antikorrosionsschicht aus Epoxid-Acryl und eine hydrophile Schicht aus Acrylharz leiten Wasser ab und verstärken die Korrosionsbeständigkeit, die durch einen Salzsprühnebeltest (SST) über einen Zeitraum von über 3.000 Stunden* nachgewiesen wurde.

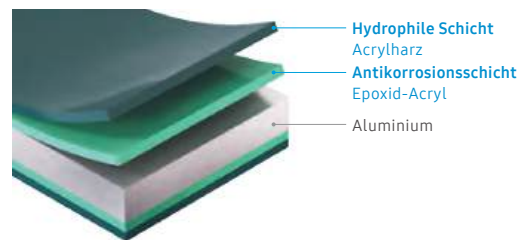

Verzinkte Gehäusebauteile

EHS Mono HT R290 Außengeräte haben verzinktes Stahlblech mit einer PE Pulverbeschichtung von bis zu 100µm Dicke, die nachweislich die Korrosionsbeständigkeit um 43% verbessert, basierend auf dem dem „Complex Cycle Test“ (CCT)**. Sie schützt das Gehäuse vor Rost.

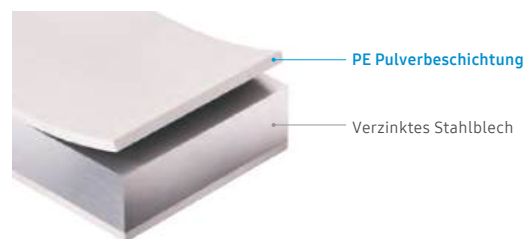

* Basierend auf internen Tests, verifiziert durch TUV Rheinland, gemäß ISO 9227, ISO 14993 und ISO 21207 unter Verwendung von Proben aus dem Wärmetauscher eines EHS-Außengeräts.

** Basierend auf internen Tests mit Korrosionskammern, Q-FOG und CCT-1100. Der Complex Cycle Test (CCT) umfasst Zyklen mit Spritzwasser (2 Stunden lang bei 35 °C), trockenen (4 Stunden lang bei 60 °C mit 30 % relativer Luftfeuchtigkeit) und Dampf (2 Stunden lang bei 50 °C mit 95 % relativer Luftfeuchtigkeit) Bedingungen. Im Ergebnis bildete das verzinkte Eisenblech (GI) nach 240 Stunden Rotrost, was 43 % langsamer ist als das allgemeine elektrolytisch verzinkte Stahlblech (EGI), das nach 168 Stunden Rotrost bildet.

EHS Mono HT R290 Serie

Wichtige Vorteile | Witterungsbeständig

Geeignet für Extremwetter

Um die Heizleistung und Effizienz zu erhalten, ist eine smoothie Ableitung von Kondenswasser sehr wichtig. Die EHS Mono HT R290 Außengeräte haben eine speziell konstruierte Bodenwanne, die serienmäßig mit einer Bodenwannenheizung ausgestattet ist.


Verzinkte Gehäusebauteile

Während des Heizbetriebs bei kalten Temperaturen kann beim Abtauzyklus Eis auf dem Wärmetauscher zu Wasser kondensieren. Die EHS Mono HT R290 Außengeräte haben einen erhöhten Sockel mit vertieften und abgeschrägten Rinnen, so dass Kondenswasser viel schneller* abfließt und nicht im Gehäuse gefriert.

Herkömmlich




EHS Mono HT R290
AE120CXYDGK/EU

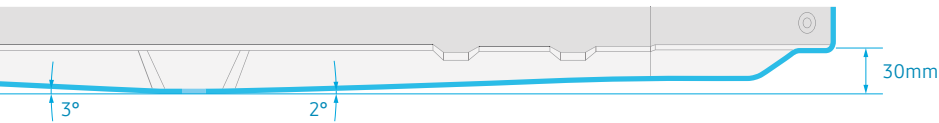

Wannenheizung

Bei extrem kalten Temperaturen kann sich in der Wanne Eis bilden, auch wenn Wasser effektiv abfließt. Deshalb ist eine Wannenheizung eine wichtige Komponente, um Eis schnell zu schmelzen.

Die EHS Mono HT R290 Außengeräte sind standardmäßig mit einer Bodenwannenheizung ausgestattet.

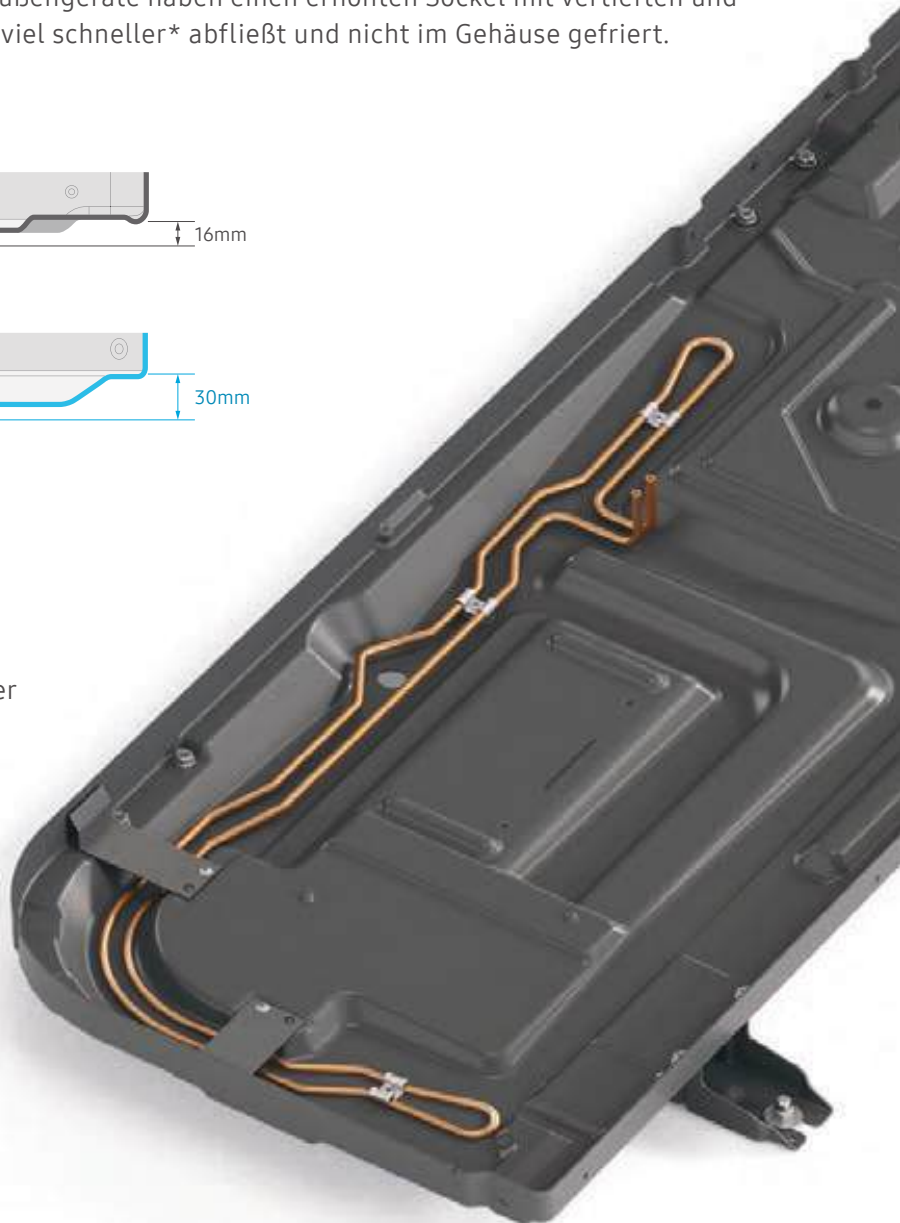

* Basierend auf internen Tests der EHS Mono HT R290 Außeneinheit im Vergleich zu einer herkömmlichen EHS Außeneinheit.

EHS Mono HT R290 Serie

Wichtige Vorteile | Witterungsbeständig


Verhindert das Einfrieren von Bauteilen

Wenn die Außentemperaturen unter den Gefrierpunkt fallen, kann dies negative Auswirkungen haben. Daher verfügen die EHS Mono HT R290 Außengeräte über viele Schutzvorrichtungen um zu verhindern, dass das Wasser im Inneren gefriert und Gerätebauteile zu Schaden kommen.

Frostschutzsteuerung

Die Frostschutzsteuerung überwacht kontinuierlich den Betriebszustand und die Außentemperatur und verhindert das Einfrieren der Wasserleitung zwischen Außen- und Inneneinheit, indem sie das Wasser des Primärkreises nach einer bestimmten Zeitspanne* zirkulieren lässt.

** Wenn sie beispielsweise bei einer Außentemperatur von 3°C 60 Minuten lang nicht in Betrieb war, wird die Pumpe auf der Wasserleitungsseite zwangsweise in Betrieb genommen, um zu verhindern, dass das Wasser in der Wasserleitung einfriert.


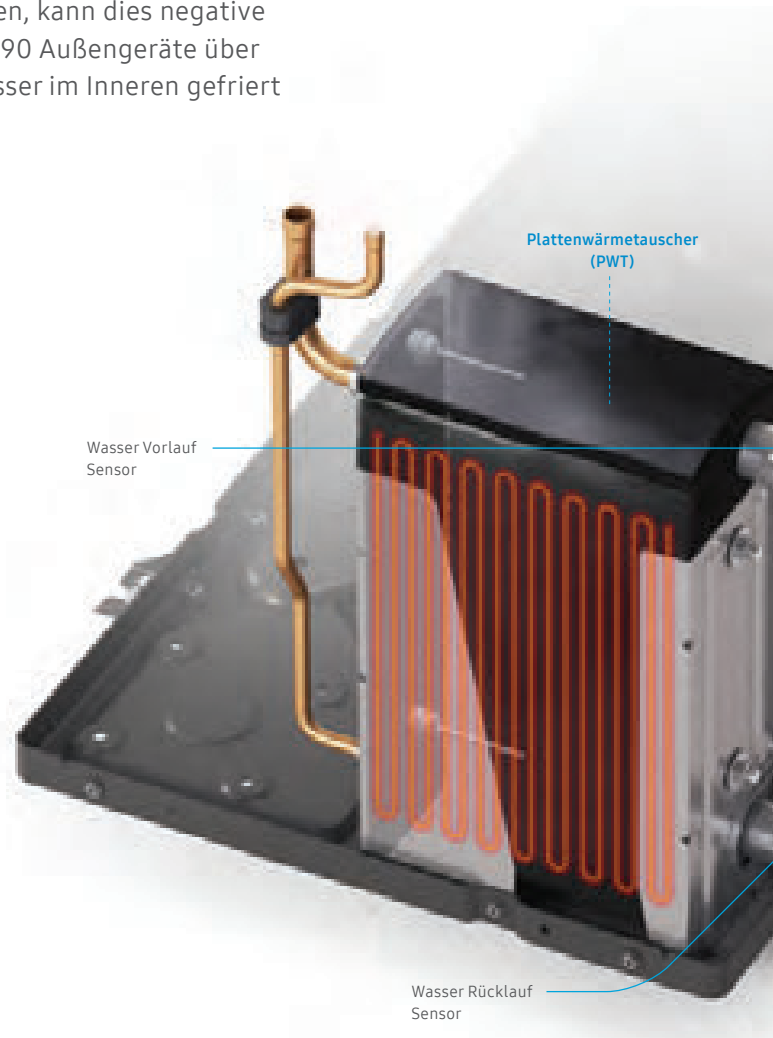


EHS Mono HT R290 Serie

Wichtige Vorteile | Witterungsbeständig

Arbeitet über einen größeren Temperaturbereich hinweg

Die EHS Mono HT R290 Serie liefert unabhängig von den äußeren Bedingungen heißes Wasser. Die Flash Injection Technologie sorgt dafür, dass die Vorlauftemperatur auch bei kaltem Wetter konstant bleibt, während ein Kühlkörper die Wärme des Inverterkreislaufts effektiver abführt.

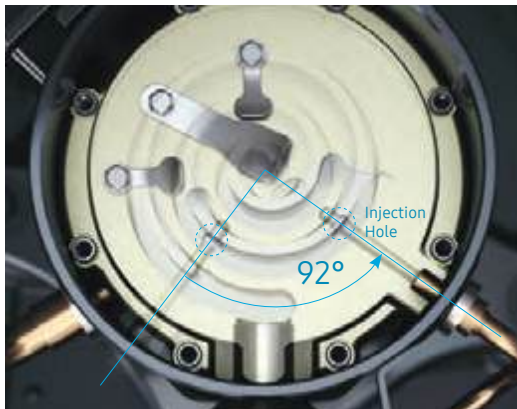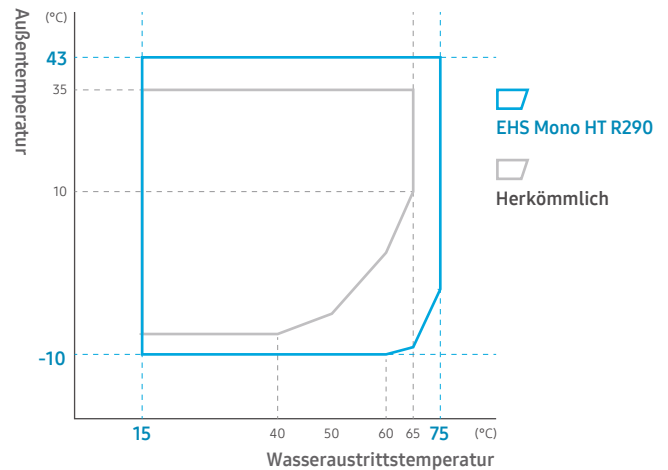

Scroll-Inverter Technologie Stufenlose Leistungsregelung aller Kompressoren

Die Leistung herkömmlicher Wärmepumpen verschlechtert sich bei niedrigen Temperaturen, weil der Kältemitteldruck sinkt. Die Scroll-Inverter Technologie und die stufenlose Leistungsregelung aller Kompressoren erhöht den Kältemittelfluss und den Kältemitteldruck. Zuverlässig steht Warmwasser bis zu 75°C auch bei niedrigen Außentemperaturen zur Verfügung.

Alle Kompressoren kommen aus Samsung eigener Entwicklung und Produktion.



Kühlkörper

Die Inverterplatine erzeugt viel Abwärme, die die Systemleistung beeinträchtigt. Der Kühlkörper kühlt die Inverterplatine effektiv und trägt dazu bei, den Betriebsbereich der Wärmepumpe von 35°C Außentemperatur auf 43°C* zu erhöhen.

* Basierend auf internen Tests des EHS Mono HT R290 Außengeräts im Vergleich zu einem herkömmlichen EHS Außengerät.


Kältemittel R290 und die Sicherheit





Propan unterliegt wie jedes andere Kältemittel speziellen Sicherheitsanforderungen. Im Fall von Propangas ist die Sicherheit ganz besonders gründlich getestet worden. Die Samsung EHS HT R290 ist so konstruiert, dass sie sehr wenig Kältemittel benötigt. Zudem wurden die R290 Wärmepumpen mit folgenden Sicherheitskomponenten ausgestattet.



1. Leckageprävention durch noch höhere Rohrwandstärken



2. Jede EHS HT R290 Wärmepumpe verfügt über einen Hochdruck- und Niederdrucksensor



3. Zusätzlich eingebauter Wasserdrucksensor



4. Abluftsystem über den Gerätelüfter



5. Potentielle Zünd- und Kurzschlussquellen sind im Gerät isoliert und versiegelt

EHS Mono HT R290 Serie

■ Wichtige Vorteile | Service

Installation und Wartung viel einfacher, viel intelligenter

Die EHS Mono HT R290 Serie ist so konzipiert, dass sie einfach zu installieren und zu warten ist. Bei Wartungen lässt sich die Seitenwand schnell entfernen.



EHS Mono HT R290 Serie

Wichtige Vorteile | Service

Einfacher Zugang während der Installation und Instandhaltung

Seitlicher Zugang

Erreichbarkeit aller elektronischen Bauteile über seitlichen Zugang.



Monitoring und Problemlösung

Service-Konverter (MTF-CO2N)

Mit dem Service-Konverter kann der Fachhandwerker mit einem PC oder Laptop auf das System zugreifen.



Die Selbstdiagnosefunktion überwacht automatisch die Leistung und zeigt einen Fehlermeldung an, wenn sie etwas ungewöhnliches feststellt. So kann der Fachhandwerker die Fehlermeldung sofort überprüfen.

Kontinuierlich heißes Wasser – auch bei Funktionsstörungen

Notbetrieb

Mit zwei Notbetrieboptionen kann das EHS Mono HT R290 System eine kontinuierliche Warmwasserbereitung und Heizleistung auch bei einer Störung gewährleisten.



Heizung Notbetrieb

Mit Hilfe einer zuschaltbaren Zusatzheizung in der Hydroeinheit.



Warmwasser-Notbetrieb

Mit Hilfe einer zuschaltbaren Zusatzheizung im Brauchwassertank.

* Nur verfügbar bei Verwendung eines Wassertanks mit Booster Heater und Backup Heater.

EHS Mono HT R290 Serie


Wichtige Vorteile - smart vernetzt, jederzeit und überall

Smart vernetzt mit der Samsung EHS Service Cloud

Mit der Samsung EHS Cloud behält der Fachhandwerker das System aus der Ferne im Blick und korrigiert mögliche Unregelmäßigkeiten sofort per Remote-Zugriff. Unnötige Anfahrten und Terminabsprachen entfallen.

Das spart Kosten.

Mit einem Klick gelangt der Fachhandwerker zu den wichtigsten Daten der Installation und sieht alle Einstellwerte.

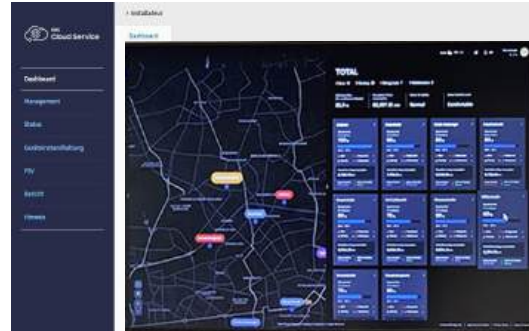

Samsung SmartThings - AI Home - SmartThingsEnergy


Macht das Zuhause smart, komfortabel, effizient und zukunftssicher. Komfort per Fingertipp:

In der Samsung SmartThings App werden alle im Haushalt vorhandenen Energiesysteme und vorhandene elektronische Geräte sowie digitale Services zusammengefasst und bedient. Mit vorteilhaftem Ergebnis. Die App lässt sich problemlos erweitern z.B. um Wallbox, Batteriespeicher u.v.m.

Optimierter Energieverbrauch durch intelligentes Geräte- und Energiemanagement, Integration von selbst produziertem PV-Strom und stets aktuellem Energiekostenüberblick. Die App sorgt für die Optimierung der Energieströme.

Samsung bringt mit „AI for All“ Mensch und Technik zusammen.

SmartThings ist eine Art, Cloud basierende HEMS Plattform, die produktübergreifend steuert und User von Samsung kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.

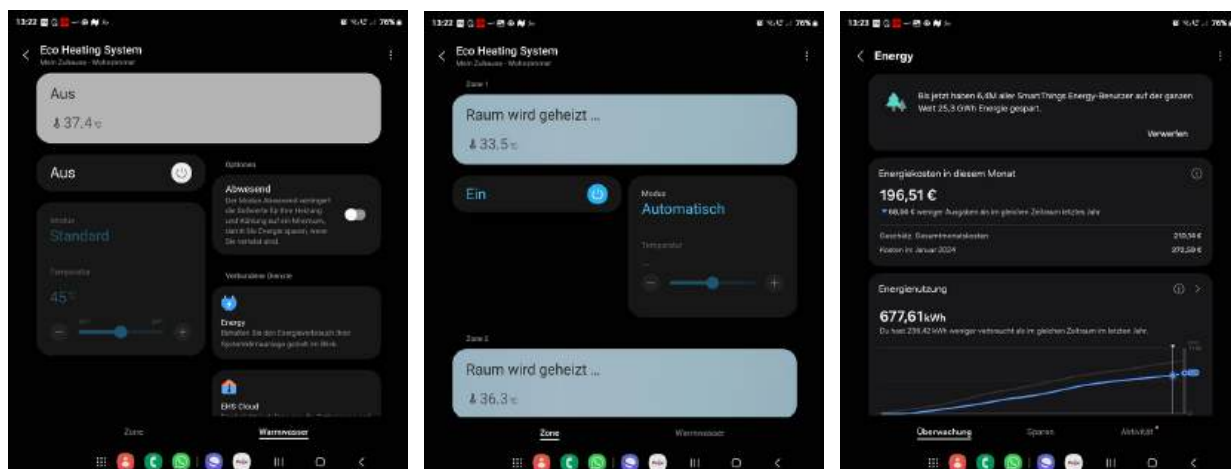

EHS Mono HT R290 Serie

Die neue Generation Samsung ECO Wärmepumpen



Vielseitige Inneneinheiten mit Wi-Fi- und AI-Home Touch Display

Heizkomfort nach Maß mit den EHS Innenmodulen:

Für viel Flexibilität in der Planung und der Aufstellung können Samsung EHS Wärmepumpen mit unterschiedlichen Inneneinheiten kombiniert werden. Zur Auswahl steht ein ClimateHub mit integriertem Trinkwasserspeicher und ein Wand Hydromodul, die direkt an das Heizverteilsystem angeschlossen werden. Des Weiteren stehen Regelinheiten für den Anschluss an bauseitige Speicher zur Verfügung. Eine Kaskadenbildung mit hoher Effizienz und intelligenter Regelungstechnik ist bis zu 8 Systeme, auch mit unterschiedlichen Leistungen möglich.

Smart vernetzt und intuitive Bedienung mit dem 7"AI-Home Touch Display.



EHS Mono HT R290 Serie

■ Tank integrated ClimateHub

Eine Kombination aus Brauchwasserspeicher und 7" AI-Home Touch Display

Die tankintegrierte ClimateHub hat einen 200 Liter großen Brauchwasserspeicher aus Edelstahl.

Die kompakte und modulare Bauweise ermöglicht eine problemlose Aufstellung an vielen Orten. Die Gerätehöhe ist gleich Einbauhöhe.



EHS Mono HT R290 Serie

Line-up

Mono HT R290 | Luft / Wasser (A2W) - stufenlos leistungsgeregelt - Vorlauftemperatur 75°C



5 kW Außengerät




8 kW Außengerät



12 kW Außengerät



16 kW Außengerät



200 l ClimateHub mit integriertem Brauchwasserspeicher, 7\"/>



Wand Hydro Einheit für externe Brauchwasserspeicher, 7\"/>



Regeleinheit für externe Brauchwasserspeicher, 7\"/>



Spezielle Regeleinheit für Kaskadenanwendung





Master-Kaskadenregler für bis zu 8 Systemen, 7\"/>

Solar Energie und Smart Grid

Diese Funktion prüft die Produktion der Photovoltaik-Anlage und lässt die Wärmepumpe diesen Strom effektiv nutzen. Die Entnahme aus dem Stromnetz wird verringert.

Diese Funktion prüft die Produktion der Photovoltaik-Anlage und lässt die Wärmepumpe diesen Strom effektiv nutzen. Die Entnahme aus dem Stromnetz wird verringert.

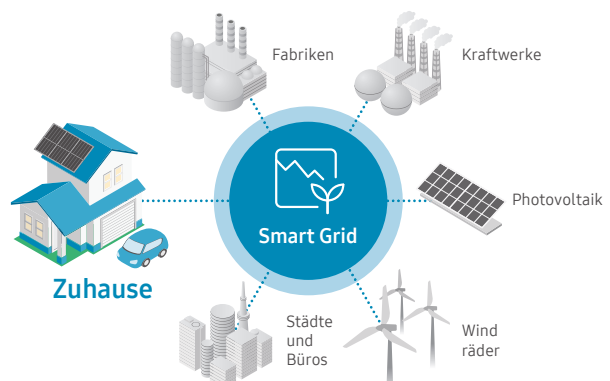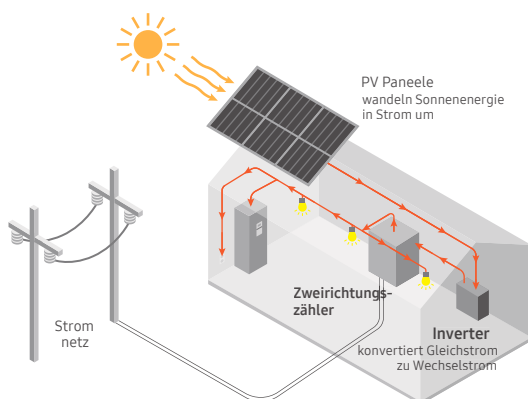

EHS Mono HT R290 | Anhang

Mono HT Quiet R290 ClimateHub mit integriertem Brauchwasserspeicher, 7" AI-Home Touch Display, Wi-Fi

- Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integriertem Brauchwasserspeicher und optionaler, PV-gestützter Brauchwassererwärmung inkl. Zusatzheizung und Hocheffizienzpumpe
 - Stufenlos leistungsgeregelt**
 - Hervorragende Energieeffizienzwerte A+++
 - PV und Smart Grid Ready
 - Heiz- und optionaler Kühlbetrieb
 - Vorlauftemperatur von 5°C - 75°C³
 - Thermische Desinfektion über die Wärmepumpe
 - Betriebssicher bis -25°C Außentemperatur
 - 4-stufiger TA Nacht-Silent-Mode (35dB/A)
 - 2 Zonen Regelung für Radiatoren, Flächenheizung oder Umluft-Fancoils
 - ClimateHub mit 200l Edelstahlspeicher (SUS316L) und 48% höhere Brauchwassereffizienz
 - Gerätehöhe gleich Einbauhöhe
 - Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurchflussüberwachung über das 7" AI-Home Touch Display
 - Wi-Fi integriert
 - Konnektivität mit SmartThings Wi-Fi, Home IoT, Bixby Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks
 - BAFA | KfW gelistet ... förderfähig mit Effizienzbonus
 - Verschiedene Kontaktmöglichkeiten zur Einhaltung der Anforderungen für Sondertarife und Abschaltzeiten.
- Für die Konformität mit den Vorgaben der Bundesnetzagentur ist keine Spannungsunterbrechung erforderlich.



Set bestehend aus:	Außengerät ClimateHub mit integriertem Brauchwasserspeicher 7" AI-Home Touch Display Wi-Fi				System: WPLW-Hub Mono HT R290-5-200AI Artikel-Bestellnummer: HuM290-5-200AI	System: WPLW-Hub Mono HT R290-8-200-3AI Artikel-Bestellnummer: HuM290-8-200-3AI	
System	Leistungsdaten	Kapazität	Heizen A7/W35 ¹ / A7/W55 ²	W	5.000/5.000	8.000/8.000	
			Kühlen A35/W18 ¹	W	5.000	8.000	
		Leistungsaufnahme	Heizen A7/W35 ¹ / A7/W55 ² / max.	W	980/1.610/3.260	1.630/2.670/5.070	
			Kühlen A35/W18 ¹ / max.	W	1.280/1.930	2.050/3.110	
		COP (Heizen) nach EN 14511 A7/W35 ¹ / A7/W55 ²			5,10/3,10	4,91/3,00	
		SEER (Kühlen) A35/W18 ¹			4,20	4,30	
		SCOP LWT 35°C/ 55°C			5,10/3,60	4,85/3,55	
		Durchschnittliche saisonale Heizeffizienz* ETAs LWT 35°C/ ETAs LWT 55°C			201 (A+++) / 141 (A++)	191 (A+++) / 139 (A++)	
		Anlaufstrom		A	0,93	0,51	
		Nennstrom MCA		A	16	16	
		Max. Sicherung MFA		A	16	16	
		Norm Wasserdurchflussrate		Liter/Min.	14,4	23,1	
		Verfügbarer externer statischer Druck		kPa	75	62	
		Vorlauftemperaturen ³	Heizen	°C	15-75	15-75	
			Kühlen	°C	5-25	5-25	
	Funktionen	Smart Grid Ready	-	●	●		
		PV Anschluss	-	●	●		
		2-Zonen Regelung (Radiatoren, Flächenheizung o. Umluft-Fancoils)		mit Temperaturfühler s. Zubehör-Kit MOS-T1	mit Temperaturfühler s. Zubehör-Kit MOS-T1		
	ClimateHub mit integriertem Brauchwasserspeicher	Farbton Gerät		Nobel Greige			
		Spannungsversorgung wahlweise		Φ, #, V, Hz	1Φ, 220-240V, 50Hz oder 3Φ, 380-415,50Hz		
Brauchwasserspeicher/ Volumen Inhalt/ max. Druck/ max. Temperatur		Liter/bar/Temp.	200/10/70				
Brauchwasserspeicher		Typ	Edelstahl (SUS316L)				
Zirkulationsanschluss		mm	22				
Elektrische Zusatzheizung Brauchwasser Heizung wahlweise		kw	1Φ, 220-240V, 50Hz, 2 oder 4 kw 3Φ, 380-415,50Hz, 6 kw				
Integrierte Umwälzpumpe		Typ	Kreiselpumpe (GPA 25-9H)				
Sicherheitsorgane		Durchflusssensor, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil für Heizung und Brauchwasser, Schlamm- und Magnetitabscheider					
Geräuschpegel		Schalldruckpegel ⁴	Heizen	dB(A)	30	30	
			Kühlen	dB(A)	30	30	
		Schallleistungspegel ⁵	Heizen/Kühlen	dB(A)	44	44	
Abmessung		Abmessung (HxBxT) Gewicht	mm kg	1850x598x600 139,0			
	7" AI- Home Touch Display Wi-Fi		Inklusive	Inklusive			
Außengerät	Spannungsversorgung Kabeleinspeisung gemäß VDE**		Φ, V, Hz	1Φ, 220-240V, 50Hz NYM 3 x 2,5 mm ²	3Φ, 380-415V, 50Hz NYM 5 x 2,5 mm ²		
	Busleitung zwischen Außengerät und Hydroeinheit			LIVCY oder LIHCH 2 x 2 x 0,75 mm ²	LIVCY oder LIHCH 2 x 2 x 0,75 mm ²		
	Kompressor		Typ	Rollkolben	Rollkolben		
	Plattenwärmetauscher		Typ	Edelstahl (STS304-ST5316)	Edelstahl (STS304-ST5316)		
	Bodenwannenheizung			Inklusive	Inklusive		
	Geräuschpegel	Schalldruckpegel ⁴	Heizen	dB(A)	41 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	45 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	
		Schalldruckpegel ⁴	Kühlen	dB(A)	41 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	45 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	
		Schallleistungspegel ⁵	Heizen	dB(A)	55	59	
		Schallleistungspegel ⁵	Kühlen	dB(A)	55	59	
	Abmessung	Gewicht	kg	86,0	98,0		
		Abmessung (HxBxT)	mm	850 x 998 x 500	850 x 998 x 500		
	Kältemittel	Typ	R290	Dieses Produkt wird mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 betrieben			
		Werkseitig vorgefüllt	tCO ₂ e	0.002	0.003		
			kg	0.63	0.87		
	Anschluss- leitung	Heizung	RL/ VL	Φ DN	25 AG	25 AG	
	Einsatzbereich	Außentemperatur	Heizen	°C	-25-35	-25-35	
			Kühlen	°C	10-46	10-46	
Brauchwassererhitzung			°C	-25-43	-25-43		

System: WPLW-Hub Mono HTR290-12-200-3AI Artikel-Bestellnummer: HuM290-12-200-3AI	System: WPLW-Hub Mono HTR290-16-200-3AI Artikel-Bestellnummer: HuM290-16-200-3AI
12.000/12.000	16.000/16.000
12.000	14.000
2.50/4.00/793	3.55/5.52/8.88
3.000/4.620	3.680/5.340
4.800/3.000	4.510/2.900
4.80	5.00
4.90/3.65	4.70/3.55
193 (A+++) / 143 (A++)	185 (A+++) / 139 (A++)
0.78	1.11
16	16
16	16
34.6	46.2
45	20
15-75	15-75
5-25	5-25
●	●
●	●
●	●
mit Temperaturfühler s. Zubehör-Kit MOS-T1	mit Temperaturfühler s. Zubehör-Kit MOS-T1
Nobel Greiße	
1Φ, 220-240V, 50Hz oder 3Φ, 380-415,50Hz	
200/10/70	200/10/70
Edelstahl (SUS316L)	Edelstahl (SUS316L)
22	
1Φ, 220-240V, 50Hz, 2 oder 4 kw 3Φ, 380-415,50Hz, 6 kw	
Kreiselpumpe (GPA 25-9H)	Kreiselpumpe (GPA 25-9H)
Durchflusssensor, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil für Heizung und Brauchwasser, Schlamm- und Magnetitabscheider	
30	30
30	30
44	44
1850x598x600 139.0	1850x598x600 139.0
Inklusive	Inklusive
3Φ, 380-415V, 50Hz NYM 5 x 2.5 mm ²	3Φ, 380-415V, 50Hz NYM 5 x 2.5 mm ²
LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm ²	LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm ²
Scroll	Scroll
Edelstahl (STS304-STSS316)	Edelstahl (STS304-STSS316)
Inklusive	Inklusive
47 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	51 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)
47 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	51 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)
60	65
60	65
140.0	140.0
1018 x 1270 x 530	1018 x 1270 x 530
Dieses Produkt wird mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 betrieben	
0.00375	0.00375
1.250	1.250
25 AG	25 AG
-25-35	-25-35
10-46	10-46
-25-43	-25-43

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

Überspannungsschutzkonzept



Überspannungsschutz gemäß DIN VDE 0100 Teil 443 und 534 bestückt gemäß MTF-Samsung Überspannungskonzept
Kleinverteiler Industrie Qualität
Schutzart IP65 Schutzklasse II
Bemessungsisolationsspannung Ui 1000V
1-reihig 14 Teilungseinheiten
Integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung
Abdeck- und Beschriftungsstreifen Inklusive Hauptschalter
Öffnungen für Kabelführungen Kabelverschraubungen beigelegt
Abmessung (HxBxT) 315 x 300 x 155

Zubehör

30 m Verlängerungskabel zzgl. Blinddeckel für externe AI-Touch Displaypositionierung	2-Zonen Fühler Kit bestehend aus 3 Fühlern zzgl. Fühlerhülsen	Optionaler Backup Heater (3kW) 1Φ, 220-240V, 50Hz 3Φ, 380-415V, 50Hz
MVW-EE300	MOS-T1	MHC-300FP

Außengeräte Zubehör

			
Kubus Cover aus Aluminium pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, für die Abdeckung von Vor-, Rücklauf- und elektrische Leitungen	Seitenverkleidung pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, für die Teilabdeckung des Wärmetauschers		
Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
Kubus Cover-WPLW-5-8-HT R290-Split-12-16	Kubus Cover-WPLW-8 (R32) 12-14-16-HT R32 und R290	SVK-WPLW-5-8-HT R290-Split-12-16	SVK-WPLW-8 (R32) 12-14-16-HT R32 und R290
Bestell-Artikelnummer C-5-8R290-12-16Sp	Bestell-Artikelnummer C-8R32-12-14-16HT	Bestell-Artikelnummer S-5-8R290-12-16Sp	Bestell-Artikelnummer S-8R32-12-14-16HT
Abm. (H x B x T): 605 x 185 x 250 mm	Abm. (H x B x T): 770 x 185 x 250 mm	Abm. (H x B): 800 x 300 mm	Abm. (H x B): 980 x 300 mm

*A+++ Energie Label gemäß delegierter Verordnung EU Nr 811/2013 Energiekennzeichnung 2019

**Kabelquerschnittangaben gemäß VDE max. 15 m mit Lastschalter Typ B

¹A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 30°C/35°C, Außengerät Luft 7°C (TK)/6°C (FK); (Kühlen) Wasser Ein/Aus 23°C/18°C, Außengerät Luft 35°C (TK).

²A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 47°C/55°C, Außengerät Luft 7°C (TK)/6°C (FK).

³Heizungsvorlauf 75°C fallend auf +10°C Außentemperatur (max. 75°C fallend auf -5°C)

⁴Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02 (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)

⁵Schallleistungspegel-Bezugsdaten gemessen in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02 (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)



EHS Mono HT R290 | Anhang

Mono HT R290 mit Wand Hydro Einheit für externe Brauchwasserspeicher, 7" AI-Home Touch Display, Wi-Fi

- Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Wand Hydro Einheit und optionaler, PV-gestützter Brauchwassererwärmung inkl. Zusatzheizung und Hocheffizienzpumpe
- **Stufenlos leistungsgeregt**
- Hervorragende Energieeffizienzwerte A+++
- PV und Smart Grid Ready
- Heiz- und optionaler Kühlbetrieb
- Vorlauftemperatur von 5°C - 75°C³
- Thermische Desinfektion über die Wärmepumpe
- Betriebssicher bis -25°C Außentemperatur
- 4-stufiger TA Nacht-Silent-Mode (35dB(A))
- 2 Zonen Regelung für Radiatoren, Flächenheizung oder Umluft-Fancoils
- Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurchflussüberwachung über das 7" AI-Home Touch Display
- Wi-Fi integriert
- Konnektivität mit SmartThings Wi-Fi, Home IoT, Bixby Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks
- BAFA | KfW gelistet ... förderfähig mit Effizienzbonus
- Verschiedene Kontaktmöglichkeiten zur Einhaltung der Anforderungen für Sondertarife und Abschaltzeiten.

Für die Konformität mit den Vorgaben der Bundesnetzagentur ist keine Spannungsunterbrechung erforderlich.



Set bestehend aus:	Außengerät Wand Hydro Einheit 7" AI-Home Touch Display Wi-Fi				System: WPLW-Hydro Mono HT R290-5-160AI Artikel-Bestellnummer: HyM290-5-160AI	System: WPLW-Hydro Mono HT R290-8-160-3AI Artikel-Bestellnummer: HyM290-8-160-3AI
System	Leistungsdaten	Kapazität	Heizen A7/W35 ¹ / A7/W55 ²	W	5.000/5.000	8.000/8.000
			Kühlen A35/W18 ¹	W	5.000	8.000
		Leistungsaufnahme	Heizen A7/W35 ¹ / A7/W55 ² / max.	W	980/1.610/3.260	1.630/2.670/5.070
			Kühlen A35/W18 ¹ / max.	W	1.280/1.930	2.050/3.110
		COP (Heizen) nach EN 14511 A7/W35 ¹ / A7/W55 ²			5,10/3,10	4,91/3,00
		SEER (Kühlen) A35/W18 ¹			4,20	4,30
		SCOP LWT 35°C/ 55°C			5,10/3,60	4,85/3,55
		Durchschnittliche saisonale Heizeffizienz* ETAs LWT 35°C/ ETAs LWT 55°C			201 (A+++) / 141 (A++)	191 (A+++) / 139 (A++)
		Anlaufstrom		A	0,93	0,51
		Nennstrom MCA		A	16	16
		Max. Sicherung MFA		A	16	16
		Norm Wasserdurchflussrate		Liter/Min.	14,4	23,1
		Verfügbarer externer statischer Druck		kPa	75	62
	Funktionen	Vorlauftemperaturen ³	Heizen	°C	15~75	15~75
			Kühlen	°C	5~25	5~25
		Smart Grid Ready	-	●	●	
		PV Anschluss	-	●	●	
		2-Zonen Regelung (Radiatoren, Flächenheizung o. Umluft-Fancoils)		mit Temperaturfühler s. Zubehör-Kit MOS-T1	mit Temperaturfühler s. Zubehör-Kit MOS-T1	
				●	●	
Wand Hydro Einheit	Farbton Gerät				Nobel Greige	
	Spannungsversorgung wahlweise				1Φ, 220~240V, 50Hz oder 3Φ, 380~415,50Hz	
	Elektrische Zusatzheizung Brauchwasser Heizung wahlweise				1Φ, 220~240V, 50Hz, 2 oder 4 kw 3Φ, 380~415,50Hz, 6 kw	
	Integrierte Umwälzpumpe				Typ Kreiselpumpe (GPA 25-9H) Kreiselpumpe (GPA 25-9H)	
	Sicherheitsorgane				Durchflusssensor, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil für Heizung, Schlamm- und Magnetitabscheider	
	Geräuschpegel	Schalldruckpegel ⁴	Heizen	dB(A)	26	26
			Kühlen	dB(A)	26	26
	Schallleistungspegel ⁵		Heizen/Kühlen	dB(A)	40	40
	Abmessung	Abmessung (HxBxT) Gewicht		mm kg	840x530x350 43,0	840x530x350 43,0
7" AI- Home Touch Display Wi-Fi				Inklusive	Inklusive	
Anschlussleitungen	Rohranschluss (Heizung)		VL/RL	Φ, DN, bar	32 IG/32 IG/3	32 IG/32 IG/3
	Rohranschluss (Brauchwasser)		VL/RL	Φ, DN, bar	32 IG/32 IG/3	32 IG/32 IG/3
Außengerät	Spannungsversorgung Kabeleinspeisung gemäß VDE**				1Φ, 220~240V, 50Hz NYM 3 x 2.5 mm ²	3Φ, 380~415V, 50Hz NYM 5 x 2.5 mm ²
	Busleitung zwischen Außengerät und Hydroeinheit				LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm ²	LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm ²
	Kompressor				Typ Rollkolben	Rollkolben
	Plattenwärmetauscher				Typ Edelstahl (STS304-ST5316)	Edelstahl (STS304-ST5316)
	Bodenwannenheizung				Inklusive	Inklusive
	Geräuschpegel	Schalldruckpegel ⁴	Heizen	dB(A)	41 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	45 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)
			Kühlen	dB(A)	41 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	45 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)
		Schallleistungspegel ⁵	Heizen	dB(A)	55	59
			Kühlen	dB(A)	55	59
	Abmessung	Gewicht		kg	86,0	98,0
		Abmessung (HxBxT)		mm	850 x 998 x 500	850 x 998 x 500
	Kältemittel	Typ		R290	Dieses Produkt wird mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 betrieben	
		Werkseitig vorgefüllt		tCO ₂ e	0.002	0.003
				kg	0.63	0.87
	Anschluss- leitung	Heizung	RL/ VL	Φ DN	25 AG	25 AG
Einsatzbereich	Außentemperatur	Heizen	°C	-25~35	-25~35	
		Kühlen	°C	10~46	10~46	
		Brauchwassererhitzung	°C	-25~43	-25~43	

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

System: WPLW-Hydro Mono HT R290-12-160-3AI Artikel-Bestellnummer: HyM290-12-160-3AI	System: WPLW-Hydro Mono HT R290-16-160-3AI Artikel-Bestellnummer: HyM290-16-160-3AI
12.000/12.000	16.000/16.000
12.000	14.000
2.50/4,00/793	3.55/5,52/8.88
3.000/4.620	3.680/5.340
4.80/3.00	4.51/2.90
4.80	5.00
4.90/3.65	4.70/3.55
193 (A+++) / 143 (A++)	185 (A+++)/139 (A++)
0.78	1.11
16	16
16	16
34.6	46.2
45	20
15-75	15-75
5-25	5-25
●	●
●	●
●	●
mit Temperaturfühler s. Zubehör-Kit MOS-T1	mit Temperaturfühler s. Zubehör-Kit MOS-T1
Nobel Greige	
1Φ, 220-240V, 50Hz oder 3Φ, 380-415,50Hz	
1Φ, 220-240V, 50Hz, 2 oder 4 kw 3Φ, 380-415,50Hz, 6 kw	
Kreiselpumpe (GPA 25-9H)	Kreiselpumpe (GPA 25-9H)
Durchflusssensor, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil für Heizung, Schlamm- und Magnetitabscheider	
26	26
26	26
40	40
840x530x350 43.0	840x530x350 43.0
Inklusive	Inklusive
32 IG/32 IG/3	32 IG/32 IG/3
32 IG/32 IG/3	32 IG/32 IG/3
3Φ, 380-415V, 50Hz NYM 5 x 2.5 mm ²	3Φ, 380-415V, 50Hz NYM 5 x 2.5 mm ²
LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm ²	LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm ²
Scroll	Scroll
Edelstahl (STS304-ST5316)	Edelstahl (STS304-ST5316)
Inklusive	Inklusive
47 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	51 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)
47 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	51 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)
60	65
60	65
140.0	140.0
1018 x 1270 x 530	1018 x 1270 x 530
Dieses Produkt wird mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 betrieben	
0.00375	0.00375
1.250	1.250
25 AG	25 AG
-25-35	-25-35
10-46	10-46
-25-43	-25-43

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

Überspannungsschutzkonzept



Überspannungsschutz gemäß DIN VDE 0100 Teil 443 und 534 bestückt gemäß MTF-Samsung Überspannungskonzept
Kleinverteiler Industrie Qualität
Schutzart IP65 Schutzklasse II
Bemessungs-Isolationsspannung Ui 1000V
1-reihig 14 Teilungseinheiten
Integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung
Abdeck- und Beschriftungsstreifen Inklusive Hauptschalter
Öffnungen für Kabelführungen Kabelverschraubungen beigelegt
Abmessung (HxBxT) 315 x 300 x 155

Zubehör

30 m Verlängerungskabel zzgl. Blinddeckel für externe AI-Touch Displaypositionierung	2-Zonen Fühler Kit bestehend aus 3 Fühlern zzgl. Fühlerhülsen	Optionaler Backup Heater (3kW) 1Φ, 220-240V, 50Hz 3Φ, 380-415V, 50Hz
MVW-EE300	MOS-T1	MHC-300FP

Außengeräte Zubehör

			
Kubus Cover aus Aluminium pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, für die Abdeckung von Vor-, Rücklauf- und elektrische Leitungen	Seitenverkleidung pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, für die Teilabdeckung des Wärmetauschers		
Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
Kubus Cover-WPLW-5-8-HT R290-Split-12-16	Kubus Cover-WPLW-8 (R32) 12-14-16-HT R32 und R290	SVK-WPLW-5-8-HT R290-Split-12-16	SVK-WPLW-8 (R32) 12-14-16-HT R32 und R290
Bestell-Artikelnnummer C-5-8R290-12-16Sp	Bestell-Artikelnnummer C-8R32-12-14-16HT	Bestell-Artikelnnummer S-5-8R290-12-16Sp	Bestell-Artikelnnummer S-8R32-12-14-16HT
Abm. (H x B x T): 605 x 185 x 250 mm	Abm. (H x B x T): 770 x 185 x 250 mm	Abm. (H x B): 800 x 300 mm	Abm. (H x B): 980 x 300 mm

*A+++ Energie Label gemäß delegierter Verordnung
EU Nr 811/2013 Energiekennzeichnung 2019

**Kabelquerschnittsangaben gemäß VDE max. 15 m
mit Lastschalter Typ B

¹A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 30°C/35°C,
Außengerät Luft 7°C (TK)/6°C (FK); (Kühlen) Wasser
Ein/Aus 23°C/18°C, Außengerät Luft 35°C (TK).

²A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 47°C/55°C,
Außengerät Luft 7°C (TK)/6°C (FK).

³Heizungsvorlauf 75°C fallend auf +10°C
Außentemperatur (max. 70°C fallend auf -5°C)

⁴Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen
in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02
(1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)

⁵Schalleistungspegel-Bezugsdaten gemessen
in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02
(1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)



EHS Mono HT R290 | Anhang

Mono HT R290 mit Regeleinheit für externe Brauchwasserspeicher, 7" AI-Home Touch Display, Wi-Fi

- Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Anschluss an bauseitige Speicher
Ansteuerung PV-gestützte Brauchwassererwärmung inkl.
Zusatzheizung, eL Heizstab, Pumpe, Legionellenschaltung u.a.
- **Stufenlos leistungsgeregelt**
- Hervorragende Energieeffizienzwerte A+++
- PV und Smart Grid Ready
- Heiz- und optionaler Kühlbetrieb
- Vorlauftemperatur von 5°C - 75°C³
- Thermische Desinfektion über die Wärmepumpe
- Betriebssicher bis -25°C Außentemperatur
- 4-stufiger TA Nacht-Silent-Mode (35dB(A))
- 2 Zonen Regelung für Radiatoren, Flächenheizung oder Umluft-Fancoils
- Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurchflussüberwachung über das 7" AI-Home Touch Display
- Wi-Fi integriert
- Konnektivität mit SmartThings Wi-Fi, Home IoT, Bixby Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks
- BAFA | KfW gelistet ... förderfähig mit Effizienzbonus
- Verschiedene Kontaktmöglichkeiten zur Einhaltung der Anforderungen für Sondertarife und Abschaltzeiten.
Für die Konformität mit den Vorgaben der Bundesnetzagentur ist keine Spannungsunterbrechung erforderlich.



Set bestehend aus:	Außengerät Regeleinheit zur Steuerung bauseitiger Komponenten 7" AI-Home Touch Display Wi-Fi				System: WPLW-Mono HT R290-5-RE-AI Bestell-Artikelnummer: ReM-HT290-5-AI		System: WPLW-Mono HT R290-8-RE-3AI Bestell-Artikelnummer: ReM-HT290-8-3AI		
System	Leistungsdaten	Kapazität	Heizen A7/W35¹ / A7/W55²	W	5.000/5.000		8.000/8.000		
			Kühlen A35/W18¹	W	5.000		8.000		
		Leistungsaufnahme	Heizen A7/W35¹ / A7/W55² / max.	W	980/1.610/3.260		1.630/2.670/5.070		
			Kühlen A35/W18¹ / max.	W	1.280/1.930		2.050/3.110		
			COP (Heizen) nach EN 14511 A7/W35¹ / A7/W55²		5.10/3.10		4.91/3.00		
		SEER (Kühlen) A35/W18¹		4.20		4.30			
		SCOP LWT 35°C/ 55°C		5.10/3.60		4.85/3.55			
		Durchschnittliche saisonale Heizeffizienz* ETAs LWT 35°C/ ETAs LWT 55°C		201 (A+++) / 141 (A++)		191 (A+++) / 139 (A++)			
		Anlaufstrom		A	0.93		0.51		
		Nennstrom		MCA	16		16		
		Max. Sicherung		MFA	16		16		
		Norm Wasserdurchflussrate		Liter/Min.	14.4		23.1		
	Funktionen	Smart Grid Ready	Heizen	°C	15-75		15-75		
			Kühlen	°C	5-25		5-25		
PV Ready		-		●		●			
		-		●		●			
2-Zonen Regelung (Radiatoren, Flächenheizung o. Umluft-Fancoils)			●		●				
			Temperaturfühler inklusive		Temperaturfühler inklusive				
Regeleinheit	Farbton Gerät			Nobel Greige		Nobel Greige			
	Spannungsversorgung			1Φ, 220-240V, 50Hz		1Φ, 220-240V, 50Hz			
	Abmessungen (HxBxT) Gewicht			mm kg		480 x 380 x 150 7,1			
	7" AI- Home Touch Display Wi-Fi			Inklusive		Inklusive			
Außengerät	Spannungsversorgung Kabeleinspeisung gemäß VDE**			Φ, V, Hz		1Φ, 220-240V, 50Hz NYM 3 x 2.5 mm²		3Φ, 380-415V, 50Hz NYM 5 x 2.5 mm²	
	Busleitung zwischen Außengerät und Regeleinheit					LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm²		LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm²	
	Kompressor			Typ		Rollkolben		Rollkolben	
	Plattenwärmetauscher			Typ		Edelstahl (STS304-STS316)		Edelstahl (STS304-STS316)	
	Wärmetauscherdruckverlust bei nominal Durchfluss			kPa		6		16	
	Bodenwannenheizung					Inklusive		Inklusive	
	Geräuschpegel	Schalldruckpegel⁴	Heizen	dB(A)	41 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)		45 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)		
			Kühlen	dB(A)	41 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)		45 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)		
		Schallleistungspegel⁵	Heizen	dB(A)	55		59		
			Kühlen	dB(A)	55		59		
	Abmessung	Abmessung (HxBxT) Gewicht		mm kg		850 x 998 x 500 86.0		850 x 998 x 500 98.0	
	Kältemittel	Typ		R290		Dieses Produkt wird mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben			
		Werkseitig vorgefüllt		tCO₂e		0.002		0.003	
				kg		0.63		0.87	
	Anschluss- leitungen	Heizung	RL/ VL	ΦDN	25 AG		25 AG		
	Einsatzbereich	Außentemperatur	Heizen	°C	-25-35		-25-35		
			Kühlen	°C	10-46		10-46		
			Brauchwassererhitzung	°C	-25-43		-25-43		

* A+++ Energie Label gemäß delegierter Verordnung
EU Nr 811/2013 Energiekennzeichnung 2019

**Kabelquerschnittangaben gemäß VDE max. 15 m mit Lastschalter Typ B

¹ A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 30°C/35°C, Außengerät Luft 7°C (TK)/ 6°C (FK); (Kühlen) Wasser Ein/Aus 23°C/18°C, Außengerät Luft 35°C(TK).

² A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 47°C/55°C, Außengerät Luft 7°C(TK)/6°C(FK).

³ Heizungsvorlauf 70°C fallend auf +10°C Außentemperatur (max. 70°C fallend auf -5°C)

⁴ Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02 (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)

⁵ Schallleistungspegel-Bezugsdaten gemessen in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02 (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

System: WPLW-Mono HT R290-12-RE-3AI Bestell-Artikelnummer: ReM-HT290-12-3AI	System: WPLW-Mono HT R290-16-RE-3AI Bestell-Artikelnummer: ReM-HT290-16-3AI
12.000/12.000	16.000/16.000
12.000	14.000
2.50/4.00/7.93	3.55/5.52/8.88
3.000/4.620	3.680/5.340
4.80/3.00	4.51/2.90
4.80	5.00
4.90/3.65	4.70/3.55
193 (A+++) / 143 (A++)	185 (A+++) / 139 (A++)
0.78	1.11
16	16
16	16
34.6	46.2
15~75	15~75
5~25	5~25
●	●
●	●
●	●
Temperaturfühler inklusive	Temperaturfühler inklusive
Nobel Greige	Nobel Greige
1Φ, 220~240V, 50Hz	1Φ, 220~240V, 50Hz
480 x 380 x 150 7.1	480 x 380 x 150 7.1
Inklusive	Inklusive
3Φ, 380~415V, 50Hz NYM 5 x 2.5 mm ²	3Φ, 380~415V, 50Hz NYM 5 x 2.5 mm ²
LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm ²	LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm ²
Scroll	Scroll
Edelstahl (STS304-ST5316)	Edelstahl (STS304-ST5316)
8	19
Inklusive	Inklusive
47 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	51 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)
47 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	51 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)
60	65
60	65
1018 x 1270 x 530 140.0	1018 x 1270 x 530 140.0
Dieses Produkt wird mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben	
0.00375	0.00375
1.250	1.250
25 AG	25 AG
-25~35	-25~35
10~46	10~46
-25~43	-25~43

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

Überspannungsschutzkonzept



Überspannungsschutz gemäß DIN VDE 0100 Teil 443 und 534 bestückt gemäß MTF-Samsung Überspannungskonzept

Kleinverteiler | Industrie Qualität

Schutzart IP65 | Schutzklasse II

Bemessungsisolationsspannung Ui | 1000V

1-reihig | 14 Teilungseinheiten

Integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung

Abdeck- und Beschriftungstreifen | Inklusive Hauptschalter

Öffnungen für Kabelführungen | Kabelverschraubungen beigelegt

Abmessung (HxBxT) 315 x 300 x 155



Mono Regeleinheit

Typ		MIM-E03FN	
7" AI-Home Touch Display Wi-Fi		Inklusive	
Vorlauf/Rücklauf Fühler im Außengerät		Inklusive	
Speicherfühler		Inklusive 1x	
Zonenfühler		Inklusive 2x	
Mischer oder Backup-Heater Fühler		Inklusive 1x	
Strömungssensor mit 2 m Länge zum Einbau beigefügt		Inklusive	
Strömungssensor mit 10 m Länge mit Stecker und Kupplung  zum Einbau		Optional (s. Preis unten)	
Regelung externer Komponenten	Zusatzheizer (Brauchwasser)	●	
	Zusatzheizer (Heizung)	●	
	3 Wege Umschaltventil	●	
	2 Zonenventile	●	
	2 Raumthermostate	●	
	Primär Pumpe (PWM oder AC)	●	
	2 Zonen-Regelung	●	
	3 Wege Mischventil	●	
	2 Heizungspumpen (AC)	●	
	Smart Grid Ready	●	
PV Ready	●		
Kompressor Leistungsbegrenzung (0-10V)	●		
Abmessung	Gewicht	kg	7.1
	Abmessung (HxBxT)	mm	480 x 380 x 150
MTF-Mono-RE-AK10	Optional Strömungssensor mit 10 m Anschlusskabel mit Stecker und Kupplung		
MW-EE300			
 30 m Verlängerungskabel zzgl. Blinddeckel für externe AI-Touch Displaypositionierung			

Außengeräte Zubehör

			
Kubus Cover aus Aluminium pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, für die Abdeckung von Vor-, Rücklauf- und elektrische Leitungen		Seitenverkleidung pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, für die Teilabdeckung des Wärmetauschers	
Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
Kubus Cover-WPLW-5-8-HT R290-Split-12-16	Kubus Cover-WPLW-8 (R32) 12-14-16-HT R32 und R290	SVK-WPLW-5-8-HT R290-Split-12-16	SVK-WPLW-8 (R32) 12-14-16-HT R32 und R290
Bestell-Artikelnummer C-5-8R290-12-16Sp	Bestell-Artikelnummer C-8R32-12-14-16HT	Bestell-Artikelnummer S-5-8R290-12-16Sp	Bestell-Artikelnummer S-8R32-12-14-16HT
Abm. (H x B x T): 605 x 185 x 250 mm	Abm. (H x B x T): 770 x 185 x 250 mm	Abm. (H x B): 800 x 300 mm	Abm. (H x B): 980 x 300 mm

EHS Mono HT R290 Serie

Wärmepumpenkaskade



Für private und gewerbliche Anwendungen

Wärmepumpenkaskaden bieten in großen Objekten hohe Heizleistungen von bis zu 128 kW und darüber hinaus eine hohe Betriebs- und Ausfallsicherheit dank Redundanz der Systeme. Um die Vorzüge unserer AI gesteuerten Hochleistungswärmepumpen auch in Gebäuden mit höherem Heizbedarf nutzen zu können werden mehrere Luft/Wasser-Wärmepumpen zu einer Kaskade mit max. acht Geräten zusammengeschaltet – mit hoher Effizienz und intelligenter Regelungstechnik. Dadurch lassen sich Samsung Kaskaden auch in größeren Liegenschaften wie zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern und Gewerbegebäuden einsetzen. Bei einem noch höheren Wärmebedarf können mehrere Kaskaden im gleichen Objekt eingesetzt werden.

Jede Wärmepumpe kann individuell den Gruppen für Heizen, Kühlen oder Warmwasserbereitung zugeordnet werden. Die Integration weiterer erneuerbarer Energien wie z.B. Photovoltaikanlagen ist möglich.

Weitere Vorteile der Kaskadenschaltung sind flexible, modulare Montage und die ausgeglichenen Laufzeiten der einzelnen Geräte. Die Integration an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik auf Protokollbasis KNX, Modbus, BACnet und LonWorks ist möglich.

Effizient und zuverlässig dank NASA-Bus Regelung

Samsung Mono-Wärmepumpen können standardmäßig mit bis zu acht Geräten zu einer Kaskade zusammengeschaltet werden. Ein Mix aus unterschiedlichen Geräteteleistungen innerhalb einer Serie ist möglich. Im Kaskadenbetrieb werden Samsung Wärmepumpen mit einem Innenmodul kombiniert, das speziell für die Kaskadierung ausgelegt ist.

Der Master-Kaskadenregler errechnet in Abhängigkeit der Leistungsaufnahme der Außengeräte, der geforderten Heizleistung und der Außentemperatur den maximal erreichbaren COP und regelt die Module entsprechend. Die einzelnen Kaskadenmodule werden immer im effizientesten Arbeitsbereich hinzugeschaltet. Dank der intelligenten NASA-Bus Regellogik arbeiten Samsung Kaskaden immer im höchsten Effizienzspektrum.

Förderfähig

Die Samsung Mono-Wärmepumpen erfüllen alle Voraussetzungen für die Förderung im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Die Förderung einer Wärmepumpen-Kaskadenlösung entspricht der einer einzelnen Samsung Luft/Wasser Wärmepumpe mit dem Kältemittel R290.

Vorteile

- Hohe Nennwärme- und Kälteleistung
- Effiziente, intelligente Regelungstechnik
- Stufenloser Modulationsbereich
- Ausgeglichene Laufzeiten der einzelnen Module
- Hohe Betriebssicherheit durch Redundanzfunktion
- Einfache Integration in die Gebäudeleittechnik

EHS Mono HT R290 | Anhang

Wärmepumpenkaskade Mono HT R290 mit spezieller Kaskadenregeleinheit



Set bestehend aus:	Außengerät Spezielle Kaskadenregeleinheit				System: WPLW-Mono HT R290-5-RE-KA Bestell-Artikelnummer: KaM-HT290-5RE		System: WPLW-Mono HT R290-8-RE-KA-3 Bestell-Artikelnummer: KaM-HT290-8-3RE		
System	Leistungsdaten	Kapazität	Heizen A7/W35¹ / A7/W55²	W	5.000/5.000		8.000/8.000		
			Kühlen A35/W18¹	W	5.000		8.000		
	Leistungsaufnahme	Heizen A7/W35¹ / A7/W55² / max.	W	980/1.610/3.260		1.630/2.670/5.070			
		Kühlen A35/W18¹ / max.	W	1.280/1.930		2.050/3.110			
		COP (Heizen) nach EN 14511 A7/W35¹ / A7/W55²			5.10/3.10		4.91/3.00		
		SEER (Kühlen) A35/W18¹			4.20		4.30		
		SCOP LWT 35°C/ 55°C			5.10/3.60		4.85/3.55		
		Durchschnittliche saisonale Heizeffizienz* ETAs LWT 35°C/ ETAs LWT 55°C			201 (A+++) / 141 (A++)		191 (A+++) / 139 (A++)		
	Anlaufstrom		A		0.93		0.51		
	Nennstrom		MCA	A	16		16		
	Max. Sicherung		MFA	A	16		16		
	Norm Wasserdurchflussrate		Liter/Min.		14.4		23.1		
	Vorlauftemperaturen³		Heizen	°C	15-75		15-75		
			Kühlen	°C	5-25		5-25		
	Funktionen	Smart Grid Ready	-		●		●		
		PV Ready	-		●		●		
2-Zonen Regelung (Radiatoren, Flächenheizung o. Umluft-Fancoils)			●		●				
			Fühler im Master-Kaskadenregler enthalten		Fühler im Master-Kaskadenregler enthalten				
Regeleinheit	Farbton Gerät		Nobel Greige		Nobel Greige		Nobel Greige		
	Spannungsversorgung		Φ, V, Hz		1Φ, 220-240V, 50Hz		1Φ, 220-240V, 50Hz		
	Abmessungen (HxBxT) Gewicht		mm kg		480 x 380 x 150 7.1		480 x 380 x 150 7.1		
	7" AI- Home Touch Display Wi-Fi				Enthalten im Master-Kaskadenregler		Enthalten im Master-Kaskadenregler		
	Strömungssensor mit 2m Länge zum Einbau, optional auch in 10 m Länge erhältlich s.u.				2 m inklusive		2 m inklusive		
Außengerät	Spannungsversorgung Kabeleinspeisung gemäß VDE**		Φ, V, Hz		1Φ, 220-240V, 50Hz NYM 3 x 2.5 mm²		3Φ, 380-415V, 50Hz NYM 5 x 2.5 mm²		
	Busleitung zwischen Außengerät und Regeleinheit				LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm²		LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm²		
	Kompressor		Typ		Rollkolben		Rollkolben		
	Plattenwärmetauscher		Typ		Edelstahl (STS304-ST5316)		Edelstahl (STS304-ST5316)		
	Wärmetauscherdruckverlust bei nominal Durchfluss		kPa		6		16		
	Bodenwannenheizung				Inklusive		Inklusive		
	Geräuschpegel	Schalldruckpegel⁴	Heizen	dB(A)	41 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)		45 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)		
			Kühlen	dB(A)	41 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)		45 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)		
		Schallleistungspegel⁵	Heizen	dB(A)	55		59		
			Kühlen	dB(A)	55		59		
	Abmessung	Abmessung (HxBxT) Gewicht		mm kg		850 x 998 x 500 86.0		850 x 998 x 500 98.0	
	Kältemittel	Typ	R290		Dieses Produkt wird mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben				
		Werkseitig vorgefüllt	tCO₂e		0.002		0.003		
			kg		0.63		0.87		
	Anschluss- leitungen	Heizung	RL/ VL	ΦDN	25 AG		25 AG		
	Einsatzbereich	Außentemperatur	Heizen	°C	-25-35		-25-35		
			Kühlen	°C	10-46		10-46		
			Brauchwassererhitzung	°C	-25-43		-25-43		

*A+++ Energie Label gemäß delegierter Verordnung
EU Nr 811/2013 Energiekennzeichnung 2019

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

**Kabelquerschnittsangaben gemäß VDE max. 15 m
mit Lastschalter Typ B

¹A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 30°C/35°C,
Außengerät Luft 7°C (TK)/6°C (FK); (Kühlen) Wasser
Ein/Aus 23°C/18°C, Außengerät Luft 35°C(TK).

²A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 47°C/55°C,
Außengerät Luft 7°C(TK)/6°C(FK).

³Heizungsvorlauf 75°C fallend auf +10°C
Außentemperatur (max. 75°C fallend auf -5°C)

⁴Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen
in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02
(1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)

⁵Schallleistungspegel-Bezugsdaten gemessen
in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02
(1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)



System: WPLW-Mono HT R290-12-RE-KA-3 Bestell-Artikelnummer: KaM-HT290-12-3RE	System: WPLW-Mono HT R290-16-RE-KA-3 Bestell-Artikelnummer: KaM-HT290-16-3RE
12.000/12.000	16.000/16.000
12.000	14.000
2.50/4.00/793	3.55/5.52/8.88
3.000/4.620	3.680/5.340
4.80/3.00	4.51/2.90
4.80	5.00
4.90/3.65	4.70/3.55
193 (A+++) / 143 (A++)	185 (A+++) / 139 (A++)
0.78	1.11
16	16
16	16
34.6	46.2
15-75	15-75
5-25	5-25
●	●
●	●
●	●
Fühler im Master-Kaskadenregler enthalten	Fühler im Master-Kaskadenregler enthalten
Nobel Greige	Nobel Greige
1Φ, 220-240V, 50Hz	1Φ, 220-240V, 50Hz
480 x 380 x 150 7.1	480 x 380 x 150 7.1
Enthalten im Master-Kaskadenregler	Enthalten im Master-Kaskadenregler
2 m inklusive	2 m inklusive
3Φ, 380-415V, 50Hz NYM 5 x 2.5 mm ²	3Φ, 380-415V, 50Hz NYM 5 x 2.5 mm ²
LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm ²	LIYCY oder LIHCH 2 x 2 x 0.75 mm ²
Scroll	Scroll
Edelstahl (STS304-STSS316)	Edelstahl (STS304-STSS316)
8	19
Inklusive	Inklusive
47 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	51 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)
47 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)	51 Nachtmodus 3 m Abstand: 35 dB(A)
60	65
60	65
1018 x 1270 x 530 140.0	1018 x 1270 x 530 140.0
0.00375	0.00375
1.250	1.250
25 AG	25 AG
-25-35	-25-35
10-46	10-46
-25-43	-25-43

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten



Überspannungsschutzkonzept

Überspannungsschutz gemäß DIN VDE 0100 Teil 443 und 534 bestückt gemäß MTF-Samsung Überspannungskonzept

Kleinverteiler | Industrie Qualität

Schutzart IP65 | Schutzklasse II

Bemessungsisolationsspannung Ui | 1000V

1-reihig | 14 Teileinheiten

Integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung

Abdeck- und Beschriftungsstreifen | Inklusive Hauptschalter

Öffnungen für Kabelführungen | Kabelverschraubungen beigelegt


Abmessung (HxBxT) 315 x 300 x 155



Master-Kaskadenregler

Typ	MCM-D3E0N	
7" AI-Home Touch Display Wi-Fi	Inklusive	
Vorlauf/Rücklauf Fühler	Inklusive 2x	
Vorlauf Fühler Brauchwasserbeladung	Inklusive 1x	
Speicherfühler	Inklusive 1x	
Zonenfühler	Inklusive 2x	
Mischer oder Backup-Heater Fühler	Inklusive 1x	
Regelung externer Komponenten	Zusatzheizer (Brauchwasser)	●
	Zusatzheizer (Heizung)	●
	3 Wege Umschaltventil	●
	2 Zonenventile	●
	2 Raumthermostate	●
	Primär Pumpe (PWM oder AC)	●
	2 Zonen-Regelung	●
	3 Wege Mischventil	●
	2 Heizungspumpen (AC)	●
	Smart Grid Ready	●
	PV Ready	●
	Kompressor Leistungsbegrenzung (0-10V)	●
Abmessung	Gewicht	kg 7.1
	Abmessung (HxBxT)	mm 480 x 380 x 150
MVW-EE300  30 m Verlängerungskabel zzgl. Blinddeckel für externe AI-Touch Displaypositionierung		

Außengeräte Zubehör

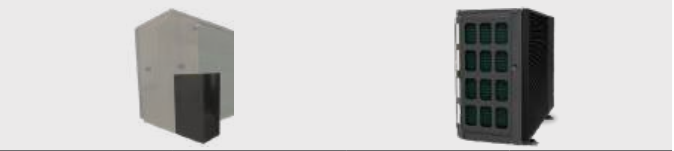

Kubus Cover aus Aluminium pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, für die Abdeckung von Vor-, Rücklauf- und elektrische Leitungen

Seitenverkleidung pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, für die Teilabdeckung des Wärmetauschers


Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
Kubus Cover-WPLW-5-8-HT R290-Split-12-16	Kubus Cover-WPLW-8 (R32) 12-14-16-HT R32 und R290	SVK-WPLW-5-8-HT R290-Split-12-16	SVK-WPLW-8 (R32) 12-14-16-HT R32 und R290
Bestell-Artikelnummer C-5-8R290-12-16Sp	Bestell-Artikelnummer C-8R32-12-14-16HT	Bestell-Artikelnummer S-5-8R290-12-16Sp	Bestell-Artikelnummer S-8R32-12-14-16HT
Abm. (H x B x T): 605 x 185 x 250 mm	Abm. (H x B x T): 770 x 185 x 250 mm	Abm. (H x B): 800 x 300 mm	Abm. (H x B): 980 x 300 mm

Gerätelayout

Mono Außengeräte HT R290, 5 und 8 kW

AE050CXYDEK/EU | AE080CXYDGK/EU

in mm

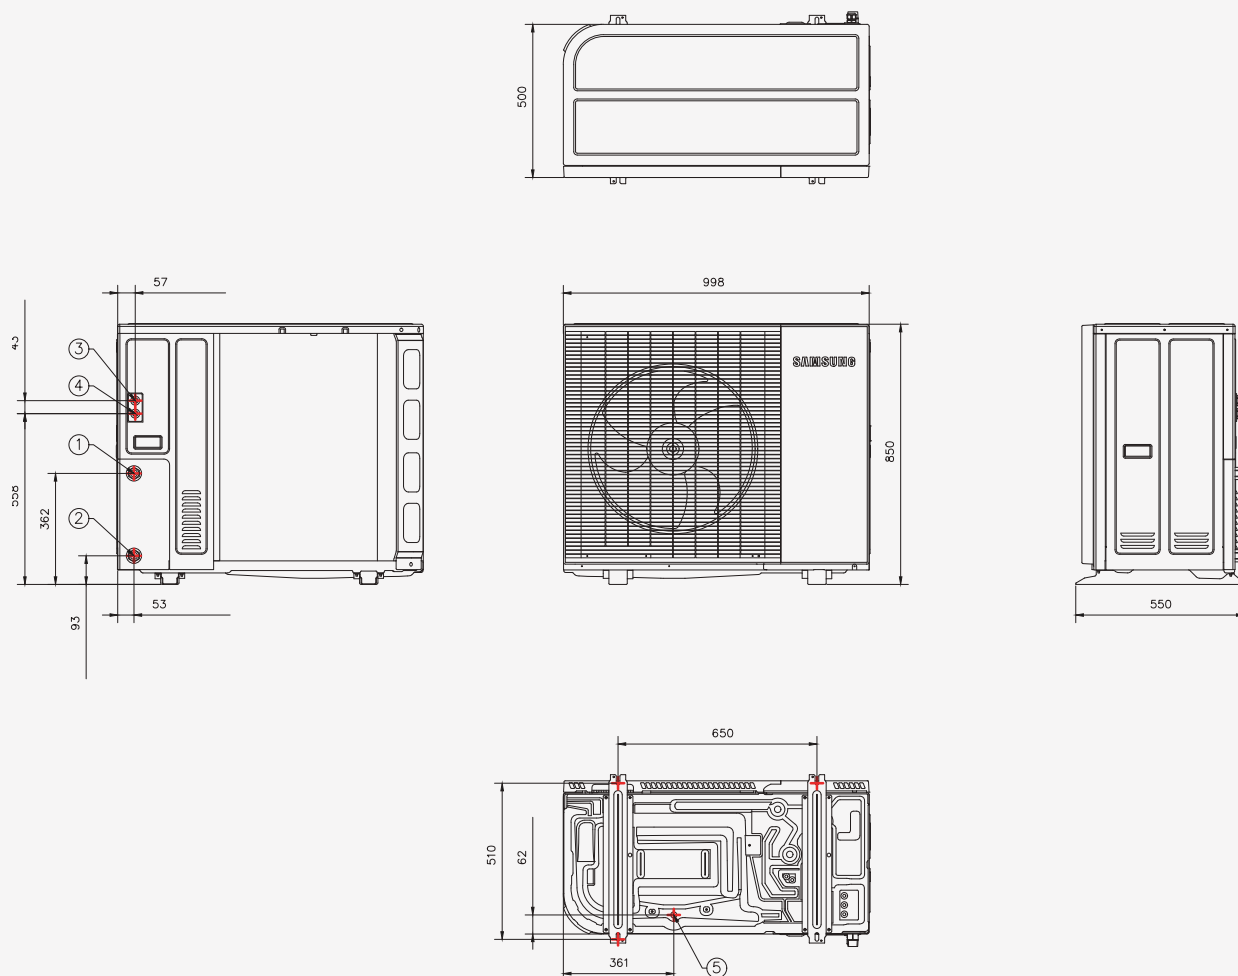


Nr.	Bezeichnung	Typ/Maße
1	Anschluss Vorlauf	DN 25 AG
2	Anschluss Rücklauf	DN 25 AG
3	Durchführung Zuleitung	M25 PG 16
4	Durchführung Busleitung	M25 PG 16
5	Kondensatablauf	Mit dem beigelegten Ablaufstutzen anschließen

Gerätelayout

Mono Außengeräte HT R290, 12 und 16 kW

AE120CXYDGK/EU | AE160CXYDGK/EU


in mm

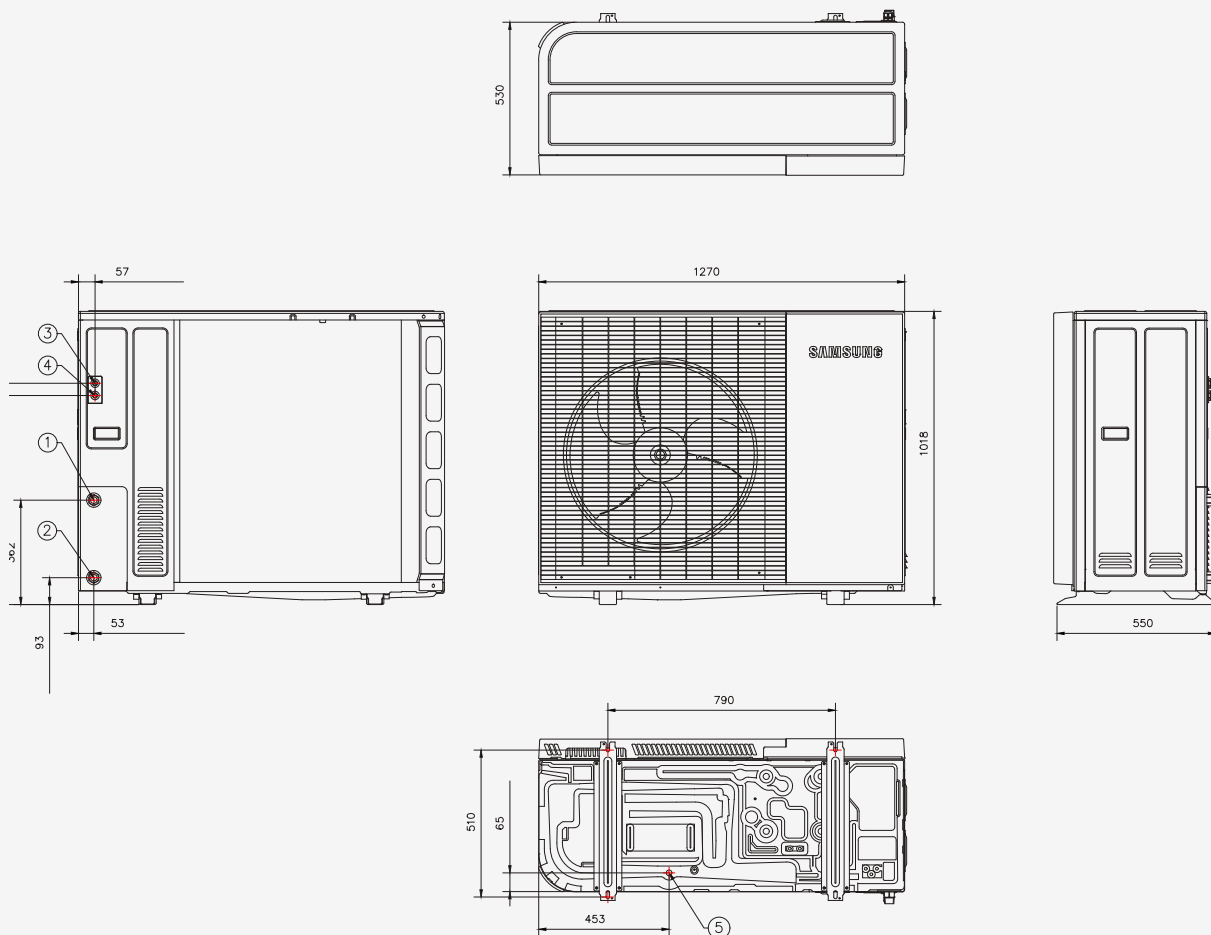

Nr.	Bezeichnung	Typ/Maße
1	Anschluss Vorlauf	DN 25 AG
2	Anschluss Rücklauf	DN 25 AG
3	Durchführung Zuleitung	M25 PG 16
4	Durchführung Busleitung	M25 PG 16
5	Kondensatablauf	Mit dem beigelegten Ablaufstutzen anschließen

Hydroeinheiten mit integriertem Brauchwasserspeicher


AE200DNWMPK/EU

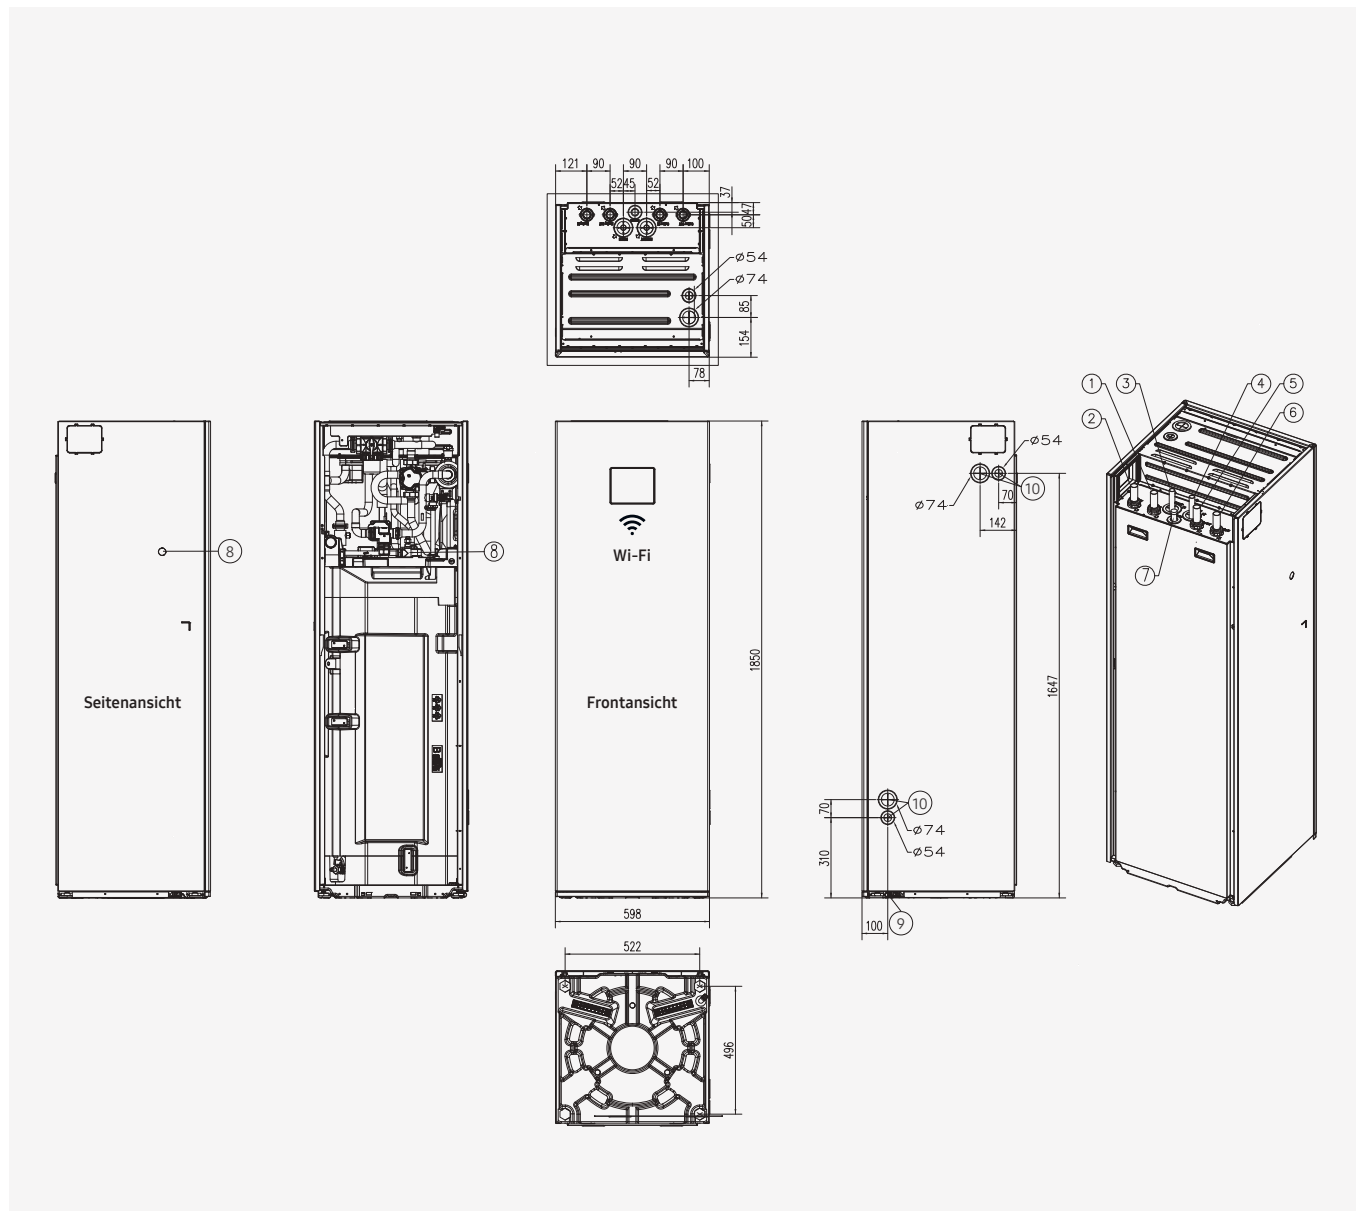

Nr.	Bezeichnung	Typ/Maße
		AE200DNWMPK/EU
1	Anschluss Vorlauf vom Außengerät	ø 28 mm
2	Anschluss Rücklauf vom Außengerät	ø 28 mm
3	Anschluss Warmwasser	ø 22 mm
4	Anschluss Kaltwasser	ø 22 mm
5	Anschluss Heizungsanlauf	ø 28 mm
6	Anschluss Heizungsanlauf	ø 28 mm
7	Anschluss Zirkulationsleitung	ø 22 mm
8	Vorgeprägte Öffnung für Abblasleitung	ø 28 mm
9	Schlauchanschluss	1/2"
10	Durchführung für Kabel- und Busleitungen	

Wand Hydro Einheit


AE160DNYMPK

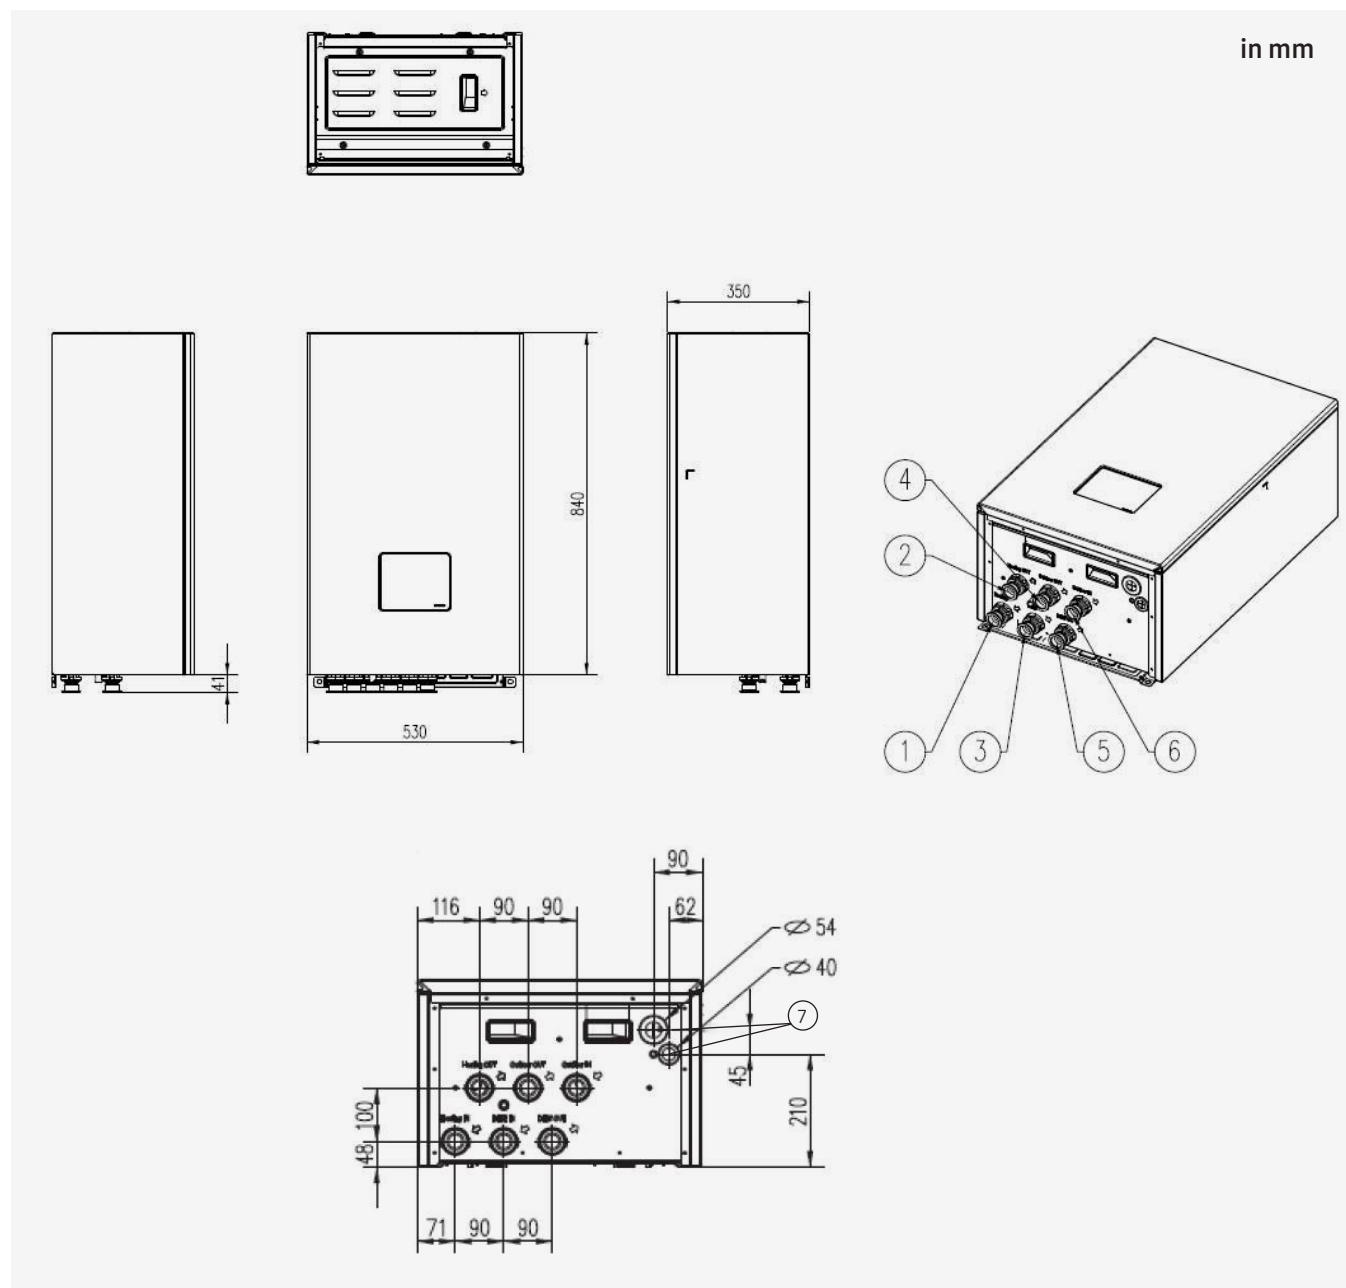

Nr.	Bezeichnung	Typ/Maße
AE160DNYMPK		
1	Anschluss Heizungsrücklauf	DN 32 IG
2	Anschluss Heizungsvorlauf	DN 32 IG
3	Anschluss Rücklauf vom Brauchwasserspeicher	DN 32 IG
4	Anschluss Rücklauf zum Außengerät	DN 32 IG
5	Anschluss Vorlauf zum Brauchwasserspeicher	DN 32 IG
6	Anschluss Vorlauf vom Außengerät	DN 32 IG
7	Durchführung für Kabel- und Busleitungen	


Mono Regeleinheit, spezielle Kaskadenregeleinheit und Master-Kaskadenregler

MIM-E03FN | MIM-E03GN | MCM-D3E0N

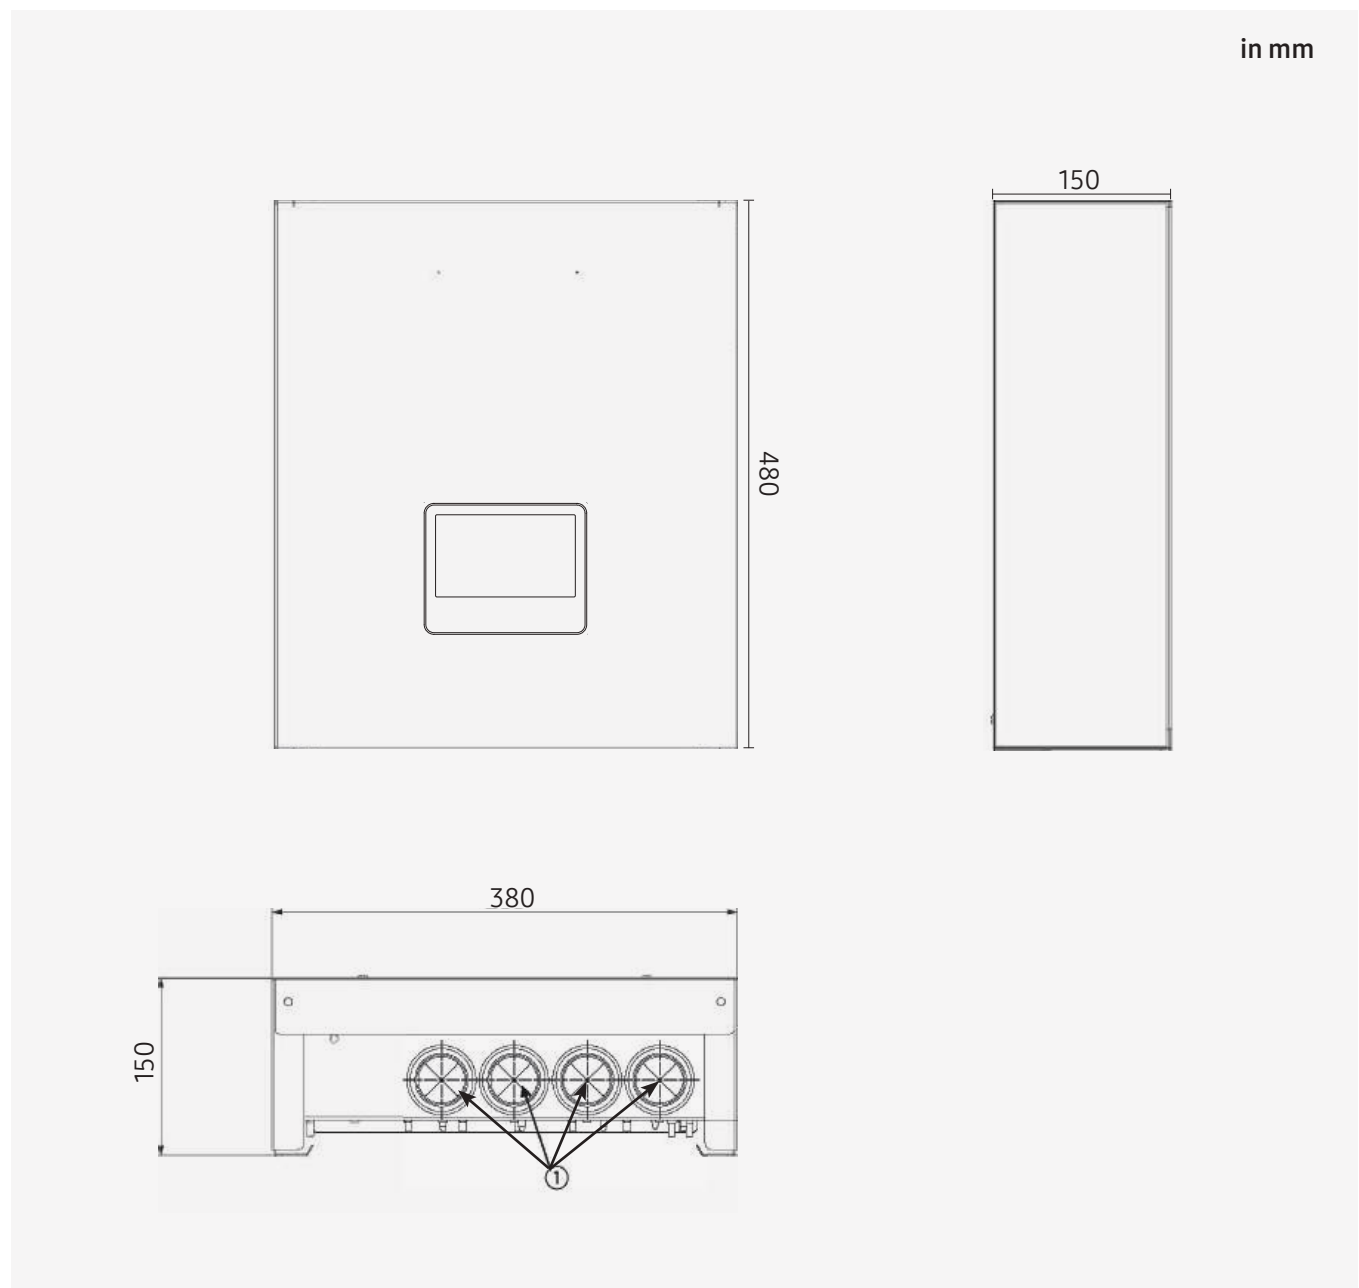


Nr.	Bezeichnung	Typ/Maße
1	Durchführung für Kabel- und Busleitungen	M25 PG16

7"AI-Home Touch Display

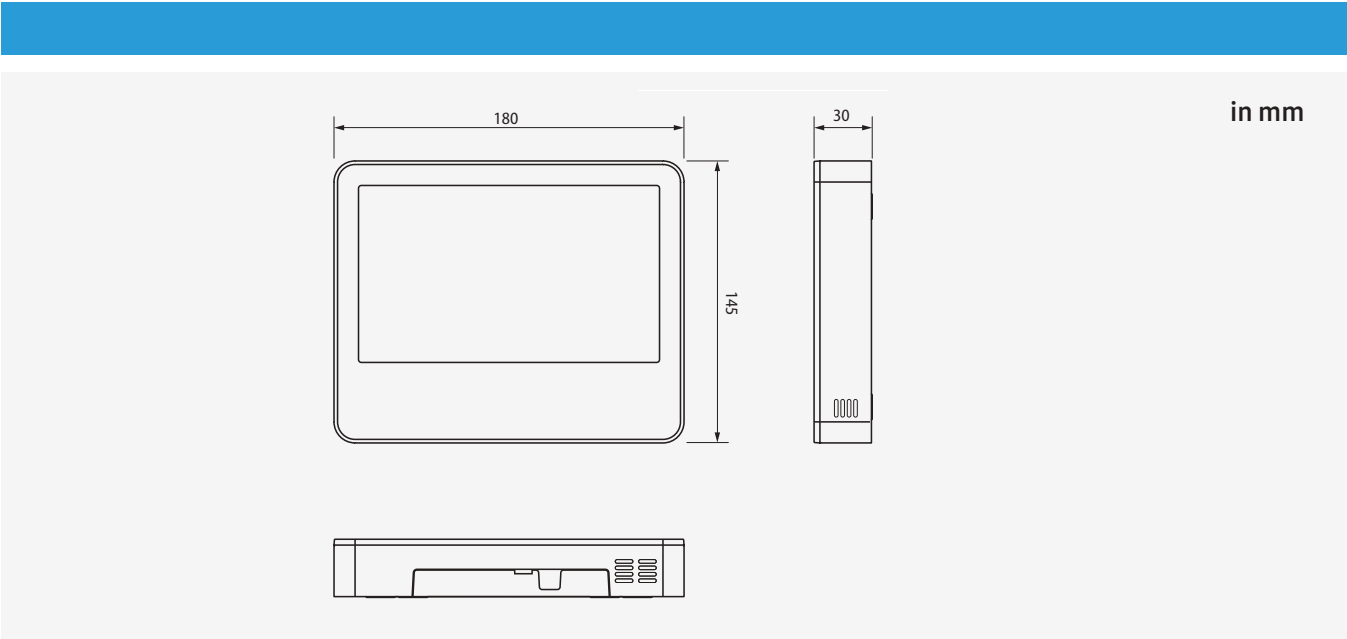

Backup Heater

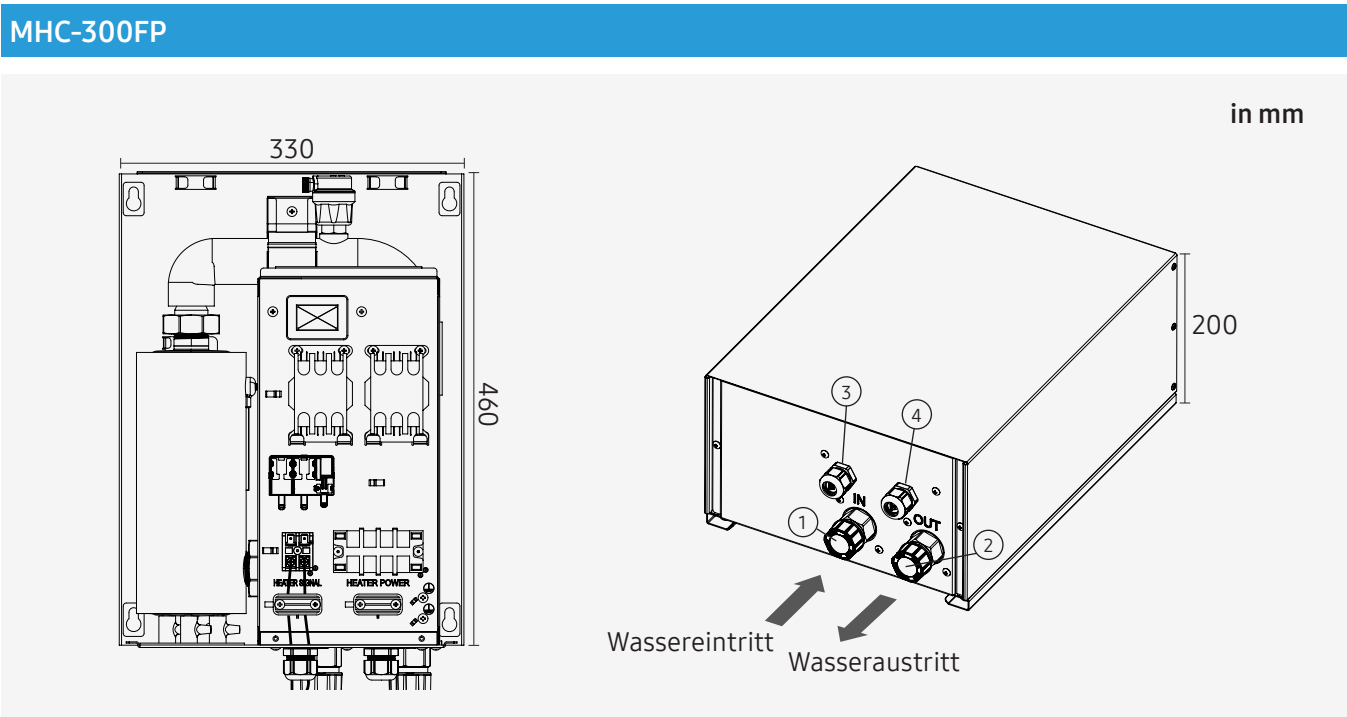

Nr.	Bezeichnung	Typ/Maße
1	Anschluss Eingang Heizungsvorlauf	DN 25 AG
2	Anschluss Ausgang Heizungsvorlauf	DN 25 AG
3	Eingang Spannungsversorgung	1Φ, 220~240V, 50Hz NYM 3 x 2,5 mm² 3Φ, 380~415V, 50Hz NYM 5 x 1,5 mm² M25 PG13,5
4	Verbindungsleitung zum ClimateHub oder zur Wand Hydro Einheit	NYM 3 x 1,5 mm²



Find your product.

Mehr Informationen
erhalten Sie unter

www.mtf-online.net

MTF Marken-Distributions GmbH

Niedersachsenstraße 12 | 48465 Schüttorf

Fon. +49 (0) 5923 988440 | Fax. +49 (0) 5923 98844999

Mail. mtf@mtf-online.net | Web. www.mtf-online.net